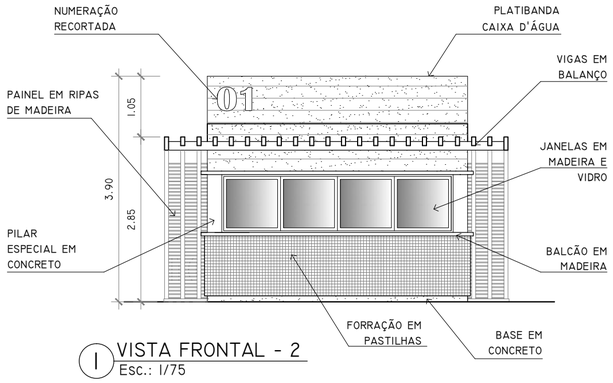

1 VISTA FRONTAL - 2
Esc.: 1/75

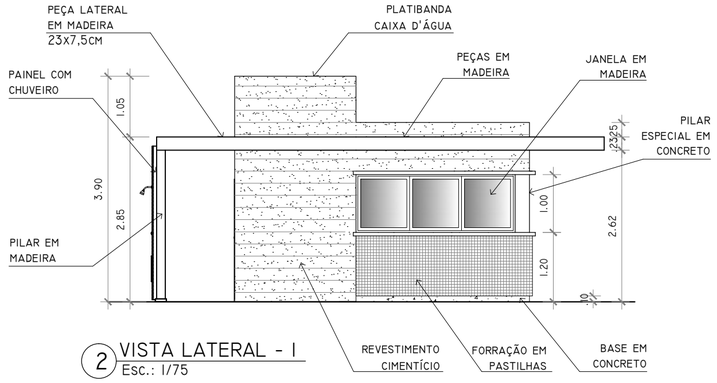

2 VISTA LATERAL - 1
Esc.: 1/75

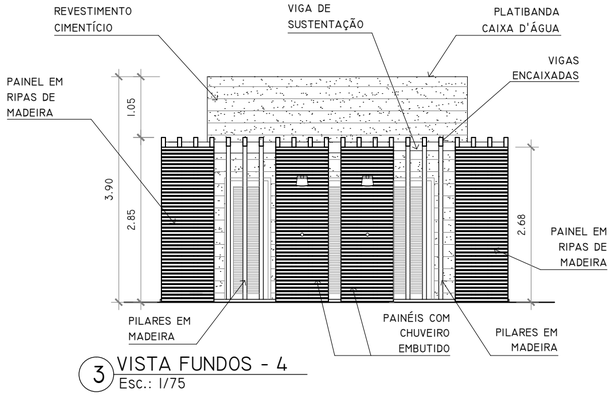

3 VISTA FUNDOS - 4
Esc.: 1/75

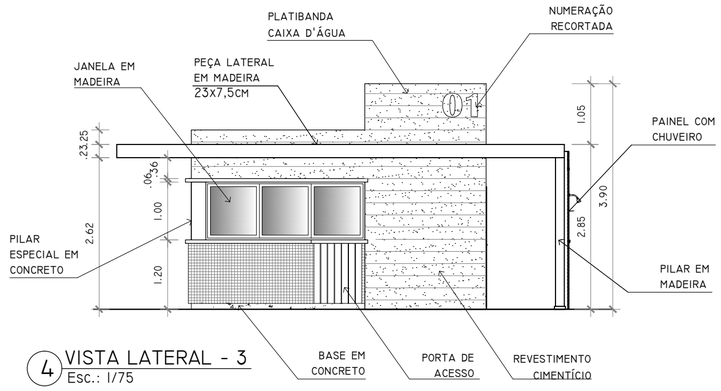

4 VISTA LATERAL - 3
Esc.: 1/75

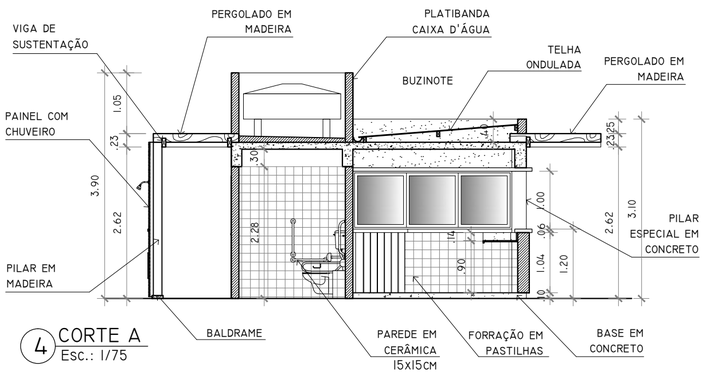

4 CORTE A
Esc.: 1/75

QUADRO DE ESQUADRIAS:

PORTAS

NOVAS A SEREM INSTALADAS

CÓD.	DIMENSÃO	TIPO/FUNCIONAMENTO	MATERIAL/ACABAMENTO	QUANT.
PM1	0,90X2,10M	PORTA DE ABRIR EM 1 FOLHA	MADEIRA MACIÇA COM RÉGUAS TIPO VENEZIANA PARA VENTILAÇÃO C/ VERNIZ FOSCO	02
PM2	0,70X2,10M	PORTA DE ABRIR EM 1 FOLHA	MADEIRA MACIÇA COM RÉGUAS TIPO VENEZIANA PARA VENTILAÇÃO C/ VERNIZ FOSCO	01
PM3	0,80X1,05M	PORTINHOLA DE ABRIR EM 1 FOLHA	MADEIRA MACIÇA COMPOSTA POR RÉGUAS VERTICAIS C/ VERNIZ FOSCO	01

OBS: – CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
– AS COTAS FORAM DADAS ACABADAS

JANELAS

NOVAS A SEREM INSTALADAS

CÓD.	DIMENSÃO	TIPO/FUNCIONAMENTO	MATERIAL/ACAB.	QUANT.
JM1	2.75x1.00M	PROJETANTE SUPERIOR	CAIXILHO DE MADEIRA/ALUMÍNIO COM VIDRO LAMINADO	02
JM2	4.00x1.00M	PROJETANTE SUPERIOR	CAIXILHO DE MADEIRA/ALUMÍNIO COM VIDRO LAMINADO	01

OBS: – CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
– AS COTAS FORAM DADAS ACABADAS

QUADRO DE ACABAMENTOS

PISO

1 PISO DE MARMORITE (2,20m DE JUNTA PLÁSTICA POR m² DE PISO). RODAPÉ EM MARMORITE COM 10 cm DE ALTURA
2 PISO INTERTRAVADO CONCRETO NATURAL
3 PISO INTERTRAVADO COR VERMELHA

PAREDE

1 PINTURA ACRÍLICA – COR A SER ESPECIFICADA
2 AZULEJO BRANCO 15x15cm ATÉ A ALTURA DAS VIGAS H=2.28M.
3 AZULEJO BRANCO 15x15cm ATÉ A ALTURA DO BALCÃO H=1.04M.
4 REVESTIMENTO COM PASTILHAS CERÂMICAS ESMALTADAS 5x5cm H=1,00M.
– COR VERDE TIPO MISCELÂNEA DESTONADA
5 REVESTIMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA EM RÉGUAS PAGINADAS DE 0,20x1,50M
– ACABAMENTO NATURAL
6 PINTURA COM VERNIZ – COR DE MADEIRA

TETO

1 PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCA
2 PERGOLADO EM MADEIRA
3 PERGOLADO EM MADEIRA COM COBERTURA EM VIDRO LAMINADO

NOTAS

1– O ABASTECIMENTO DE ÁGUA SERÁ REALIZADO POR CAIXAS D'AGUA SUPERIORES.

2– SERÁ REUTILIZADO O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXISTENTE NA ÁREA COM FOSSA FILTRO E DESTINAÇÃO FINAL PARA A REDE DE ESGOTO EXISTENTE.

3– OS PILARES ESPECIAIS EM CONCRETO, LOCALIZADOS NA ÁREA DO BAR, DEVERÃO SER CONCRETADOS UTILIZANDO FORMA EM MADEIRA BRUTA COM OBJETIVO DE IMPRIMIR VEIOS DE MADEIRA NO CONCRETO. POSTERIORMENTE RECEBERÃO ACABAMENTO EM VERNIZ COM TONALIDADE PRÓXIMA A DAS MADEIRAS UTILIZADAS NA COBERTURA.

4– AS PEÇAS EM MADEIRA E ESQUADRIAS NO MESMO MATERIAL DEVERÃO RECEBER VERNIZ COM ACABAMENTO OU ACETINADO FOSCO.

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

APROVADO

SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

TÍTULO: NOVOS QUIOSQUES - ITAÚNA
PROJETO BÁSICO - ESTRUTURAS

LOCAL: RUA DO OCEANO
ITAUNA, SAQUAREMA

ARQ. ELETRÔNICO: DE-011.18-ARQ-002=0.DWG

PROJETO

TALITHA GOMES - CAU A61258-8

Nº: DE-011.18-ARQ-002

ESCALA	DATA	PRANCHA
INDICADA	JUNHO/2018	01