

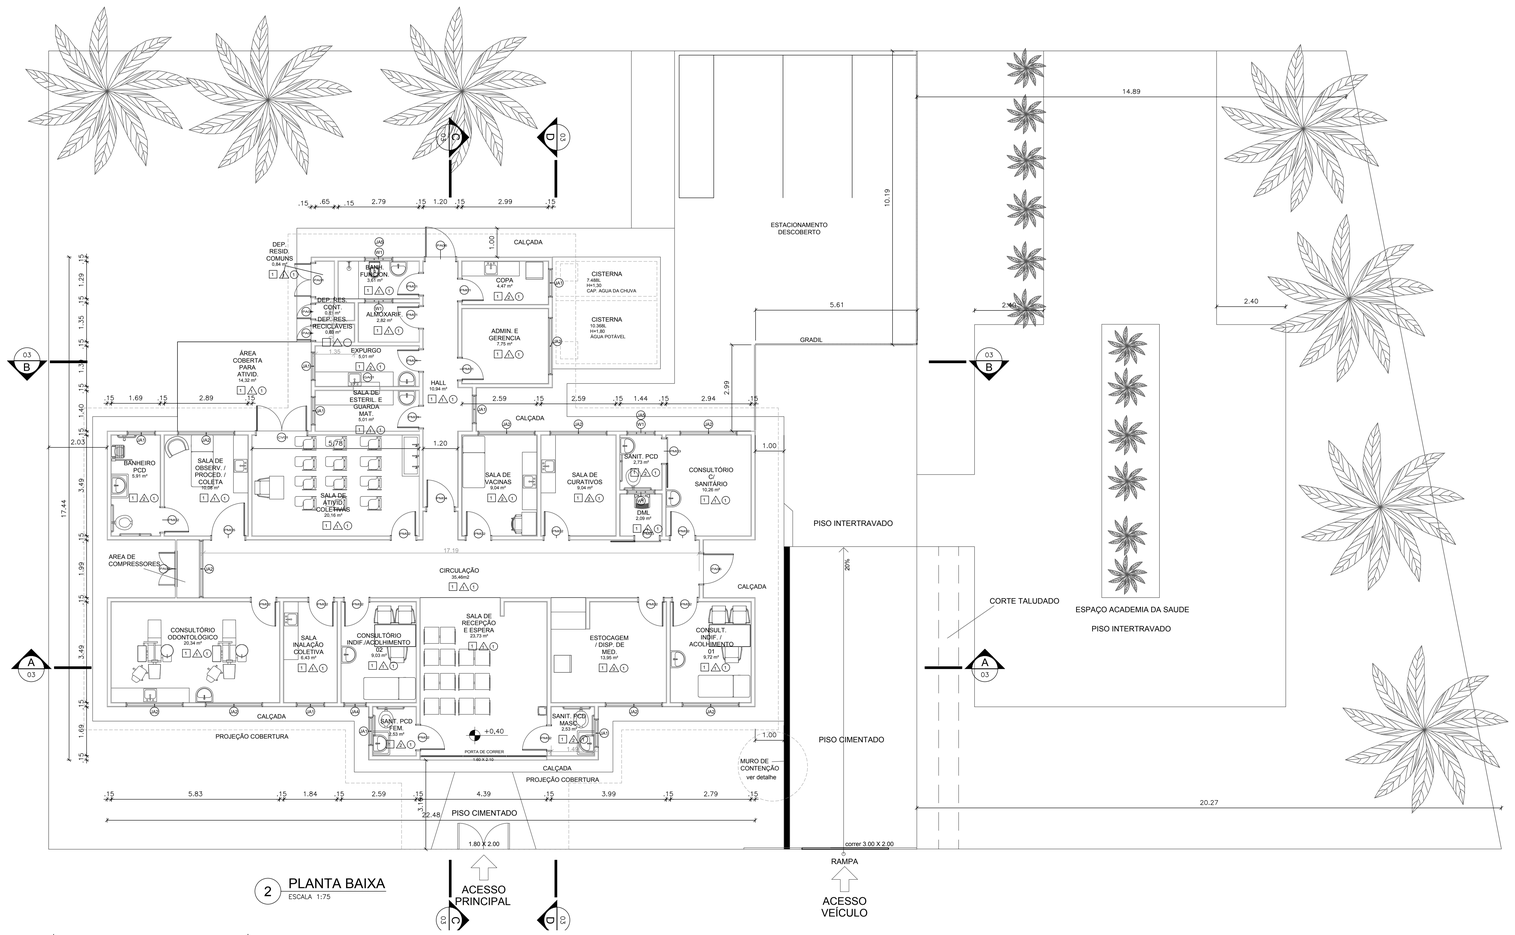



2 PLANTA BAIXA
ESCALA 1:75

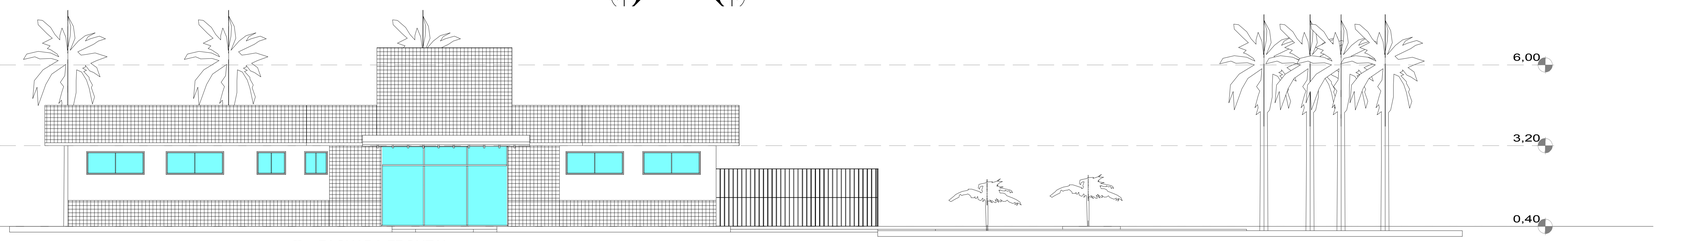


2 FACHADA FRONTAL
ESCALA 1:75

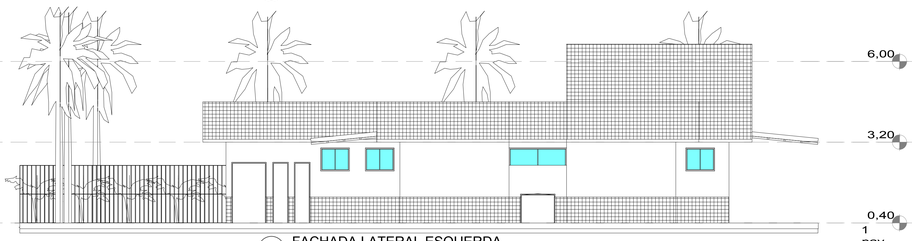

2 FACHADA LATERAL ESQUERDA
ESCALA 1:75

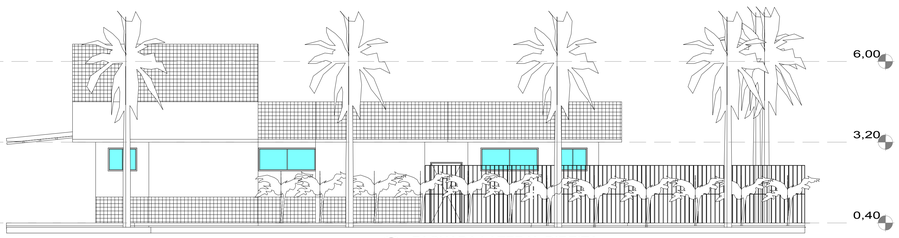

2 FACHADA LATERAL DIREITA
ESCALA 1:75

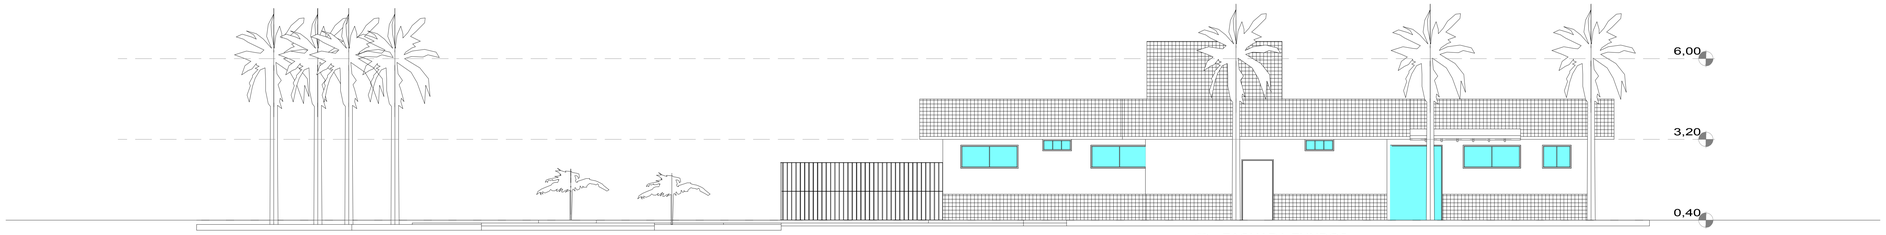

2 FACHADA FUNDOS
ESCALA 1:75

Código		Material	Largura L (m)	Altura A (m)	Área Peitoril	(m)	Tipo
PV	01	Porta Madeira	0,80	2,10	1,68 m²	–	Abrir 1 fl.
PV	02	Porta Madeira	0,90	2,10	1,89 m²	–	Abrir 1 fl.
PV	03	Porta Madeira	0,90	2,10	1,89 m²	–	Correr 1 fl.
PV	04	Porta Madeira	1,00	2,10	2,10 m²	–	Abrir 1 fl.
PV	05	Porta Madeira	1,20	2,10	2,52 m²	–	Correr 1 fls.
PV	01	Porta Alumínio	1,20	2,10	2,52 m²	–	Abrir 2 fls.
PA	02	Porta Alumínio	1,10	1,70	1,87 m²	–	Abrir 1 fl.
PA	03	Porta Alumínio	1,20 (0,60/0,60)	1,00	1,20 m²	–	Abrir 2 fls.
PA	04	Porta Alumínio	0,55	2,10	1,15 m²	–	Abrir 1 fl.
PA	05	Porta Alumínio	0,80	1,50	1,20 m²	–	Abrir 1 fl.
PA	06	Porta Alumínio	1,10	2,10	2,31 m²	–	Abrir 1 fl.
CV	01	Conjunto de Vidro c/ porta de abrir 1,80x2,10(0,60/0,90)	1,80	2,60	4,68 m²	–	Abrir 2 fls./Fixo
CV	02	Conjunto de Vidro c/ porta de abrir 1,80x2,10(0,60/0,80)	4,25	3,00	14,02 m²	–	Abrir 2 fls./Fixo
JA	01	Janela Alumínio	1,00	0,80	0,80 m²	1,80	Projetante
JA	02	Janela Alumínio	2,00	0,80	1,60 m²	1,80	Projetante
JA	03	Janela Alumínio	2,00	2,20	4,40 m²	0,40	Projetante
JA	04	Janela Alumínio	0,95	0,80	1,20 m²	1,80	Projetante
JA	05	Janela Alumínio	1,00	0,40	0,40 m²	1,80	Projetante
VE	01	Veneziana de Ventilação	1,00	0,40	0,40 m²	2,40	Fixo
GA	01	Guichê Alumínio	0,60	1,10	0,66 m²	1,10	Guilhotina
CA	01	Conjunto Alumínio c/ portão de abrir 2,95 (1,47/1,47)	5,70	2,00	11,40 m²	–	Abrir 2fls.

OBSERVAÇÃO: Todas as janelerias deverão ser equipadas com tela metálica tipo mosquiteiro.

QUADRO DE ACABAMENTOS

PISO

1. PISO DE MARMORITE (2,20m DE JUNTA PLÁSTICA POR m² DE PISO). RODAPÉ EM MARMORITE COM 10 cm DE ALTURA, EXCETO NOS BANHEIROS.
2. EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO
3. PISO INTERTRAVADO CONCRETO NATURAL
4. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS

PAREDE

1. PINTURA ACRÍLICA – COR A SER ESPECIFICADA
2. AZULEJO BRANCO 25x40cm ATÉ O TETO
3. REVESTIMENTO COM PASTILHAS CERÂMICAS ESMALTADAS 7x7cm ATÉ ALTURA DE 90CM.

TETO

1. LAJE COM PINTURA ACRÍLICA BRANCA
2. REBAIXAMENTO EM GESSO COM PINTURA NA COR BRANCA

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA DO TERRENO	1.300,00m2
ÁREA DA CONSTRUÇÃO	287,95m2
ÁREA DE PROJEÇÃO DA COBERTURA	358,95m2

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
0	EMISSÃO INICIAL	09/10/2017	AM	AM	DGVV

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

APROVADO
SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BACAXÁ

LOCAL: RUA ALFREDO MENEZES - BACAXÁ - SAQUAREMA - RJ

ARQ. ELETRÔNICO: DE-013.17-ARQ-001=0.dwg

RESP. TÉCNICO

PROJETO

Nº	ESCALA	DATA	PRANCHA
DE-013.17-ARQ-001	INDICADAS	OUTUBRO/2017	01/01