ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – MEDIÇÃO TRIFÁSICA DEMANDA 27KVA À 75kvA

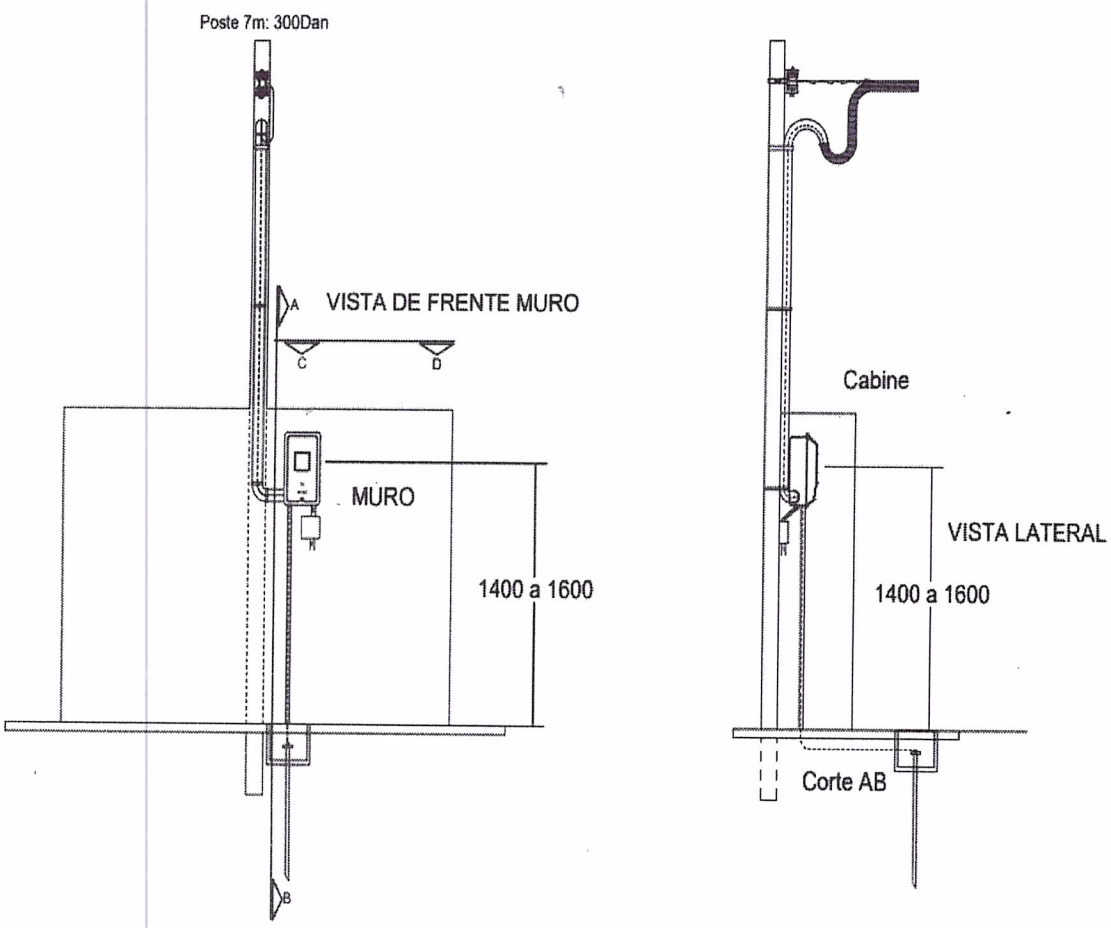

LISTA DE MATERIAL – MEDIÇÃO TRIFÁSICA DEMANDA 27KVA À 75KVA

Item	Qtd	Descrição do Material
1	1	Poste de concreto - 300 daN
2	1	Armação secundária simples com haste de 150mm
3	1	Isolador roldana
4	1	Condutor cobre isolado 35 x 35 mm² (ramal de ligação até o medidor)
5	1	Alça pré-formada de distribuição para cabo 35 mm²
6	2	Bucha plástica S 8 (fixação da caixa de disjuntor)
7	2	Parafuso tipo fenda, cabeça plana escariada bicromatizado de 5,0 x 50 mm p/bucha S 8 (para fixação da caixa de disjuntor)
8	1,5 m	Eletroduto de PVC rígido rosqueável classe "B" Ø20mm c/ luva, Bucha e arruela (aterramento)
9	1	Eletroduto de PVC rígido rosqueável classe "B" Ø 50mm c/ luva, Bucha e arruela
10	1	Prensa-cabo rosqueável p/ furo de Ø 50mm e cabo com Ø de15 a 22mm
11	2,2 m	Condutor de cobre nu 35 mm² (aterramento)
12	1	Caixa de medidor polifásico
13	1	Disjuntor termomagnético tripolar de 100A
14	4	Conector adequado no cabo de conecxão com a rede nua ou isolada
15	1	Conector cunha para condutor de 50 / 35mm² (conecxão aterramento)
16	1	Haste de aterramento cobreada 2000mm
17	1	Caixa de aterramento em PVC
18	4	Abraçadeira nylon de 203 mm
19	1	Parafuso de cabeça limão c/ fenda 3/ 16x1" com porca e arruale (p/ fixação do medidor)
20	2	Parafuso de cabeça limão c/ fenda 3/ 16x3/8" com porca e arruale (p/ fixação do medidor)
21	1	Parafuso de segurança