



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
ESC. 1:250

LEGENDAS:

GRAMADO
1755,02m2

INTERTRAVADO CINZA, H=6CM
1730,73m2

INTERTRAVADO CINZA, H=10CM
1542,84m2

CALÇADA DE CONCRETO
256,86m2

PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, 25x25x6CM
198M

PISO PODOTÁTIL ALERTA, 25x25x6CM
25,50M

BICICLETÁRIO
02 UNIDADES

BANCO DE CONCRETO COM MADEIRA
14 UNIDADES

CONJUNTO COM 5 LUZEIRAS DE COLETA SELETIVA
9 UNIDADES

ARBUSTO - H=70CM
87 UNIDADES

ÁRVORE IPE OU JACARANDA, H=4,00 METROS
45 UNIDADES

ESGOTO - CAIXA DE GORDURA

ESGOTO - CAIXA DE PASSAGEM

DRENAGEM - CAIXA DE PASSAGEM

DRENAGEM - CAIXA RALO

ELÉTRICA - CAIXA DE PASSAGEM

ELÉTRICA - CAIXA DE PASSAGEM (POSTES)

INCÊNDIO - HIDRANTE DE RECALQUE

POSTE DE 04 PÉTALAS, EM FIBRA DE VIDRO, TIPO CÔNICO COM 9M DE ALTURA ÚTIL
76,70M

GRADIL EM NYLÖFOR - 2,03M DE ALTURA
76,70M

MEIO-FIO TÊNTO, H=30 CM
308,05M

MEIO-FIO, H=30 CM
279,34M

CINTA BALDRAME, H=50 CM
76,70M

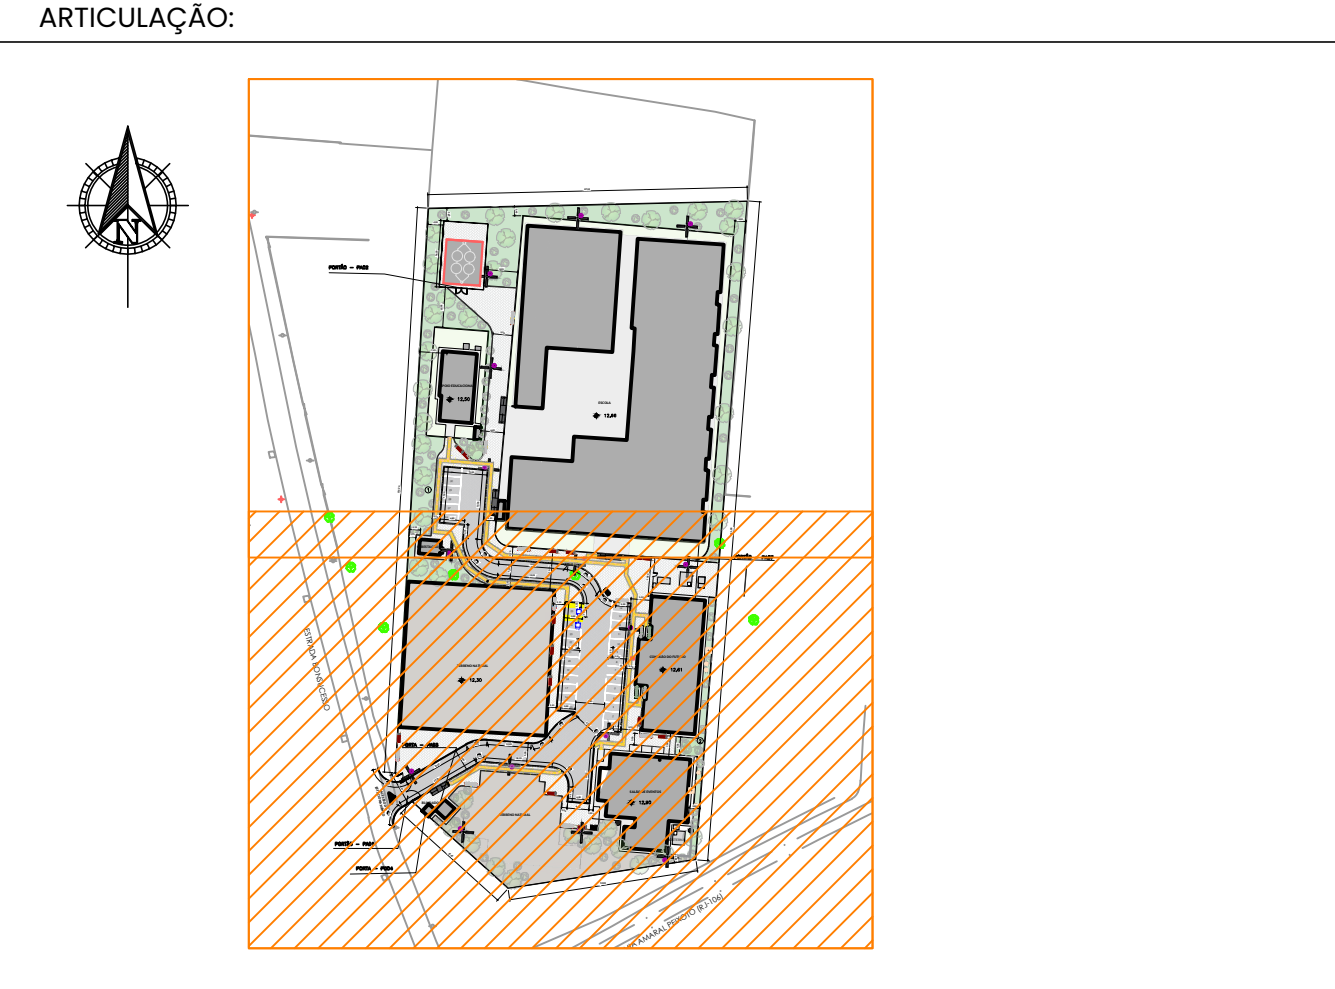


TABELA:

QUADRO DE PORTÕES				
COD.	LARG.	ALT.	MATERIAL/ACABAMENTO	QTD.
PA01	4,00	1,95	PORTÃO METÁLICO EM PAINEL DE AÇO GALVANIZADO TIPO NYLÖFOR COM PINTURA NAVAL NA COR VERDE	1
PA02	3,00	1,95	PORTÃO METÁLICO EM PAINEL DE AÇO GALVANIZADO TIPO NYLÖFOR COM PINTURA NAVAL NA COR VERDE	1
PA03	1,80	2,30	PORTÃO DE ALUMÍNIO EM VENEZIANA	1
PA04	1,80	2,20	PORTÃO DE TELA	1
PA07	2,00	1,80	PORTÃO DE TELA	1

PRÉDIO	ÁREA DO PAVIMENTO "TÉBBIO"			ÁREA DO PAVIMENTO "SUPERBIO"			ÁREA TOTAL	ÁREA DE PROJEÇÃO
	AB	FD	TT	AB	FD	TT		
PRÉDIO EDUCACIONAL PRINCIPAL + QUADRA POLI-ESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E SALAS DE APOIO	92,19M²	3.522,99M²	3.615,18M²	77,77M²	1.771,01M²	1.848,78M²	5.464,09 M²	3.714,81M²
PRÉDIO "CONEXÃO DO FUTURO"	100,07M²	566,98M²	667,05M²	523,60M²	523,60M²	1.104,65 M²	1.104,65 M²	557,96M²
PRÉDIO "SALÃO DE EVENTOS"	20,97M²	485,72M²	506,69M²	-	-	506,69 M²	506,69 M²	524,38M²
PRÉDIO "APOIO EDUCACIONAL"	11,60M²	171,89M²	183,49M²	-	-	183,49 M²	183,49 M²	195,54M²
"SUB-ESTACÃO"	-	25,95M²	25,95M²	-	-	25,95 M²	25,95 M²	37,33M²
"BLINDADA"	-	14,81M²	14,81M²	-	-	14,81 M²	14,81 M²	25,90M²
TOTAL GERAL							7.375,68 M²	5.055,92M²
QUADRO DE ÁREAS GERAL								
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA							7.375,68 M²	
ÁREA TOTAL PROJETADA DAS EDIFICAÇÕES							5.055,92M²	
ÁREA TOTAL DO TERRENO							15.341,00M²	
TAXA DE OCUPAÇÃO								32,95%

04	RETIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO	13/08/2022	RUY	MCR
03	INCLUSÃO DE DETALHAMENTOS	21/07/2022	RUY	MCR
02	INCLUSÃO DE COTAS	28/06/2022	SCA	MCR
01	INCLUSÃO DA ÁREA TÉCNICA DO CONEXÃO DO FUTURO	25/05/2022	JGG	MCR
00	EMIÇÃO INICIAL	23/05/2022	JGG	MCR
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
CONSÓRCIO QUANTA / TETRIS / FLEX				
CONTRATO Nº 006/2022			EXEC.	JGG
MARCOS CAMARA REBELLO - CREA/RJ - 200727911-8			DES.	JGG
			VER.	MCR

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TÍTULO

COMPLEXO EDUCACIONAL - BONSUCESSO
PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA
PLANTA DE ARQUITETURA - PLANTA DE URBANIZAÇÃO

LOCAL

ESTRADA DE BONSUCESSO, BONSUCESSO, 2º DISTRITO (BACAXÁ, SAQUAREMA/RJ)

ARQ. ELETRÔNICO

SQ-05012 BONSUCESSO-PB ARQ-IMP-URB-R04

Nº

P0003-SBP002

ESCALA

INDICADA

DATA

MAIO/2022

FRANCHA

01/04