


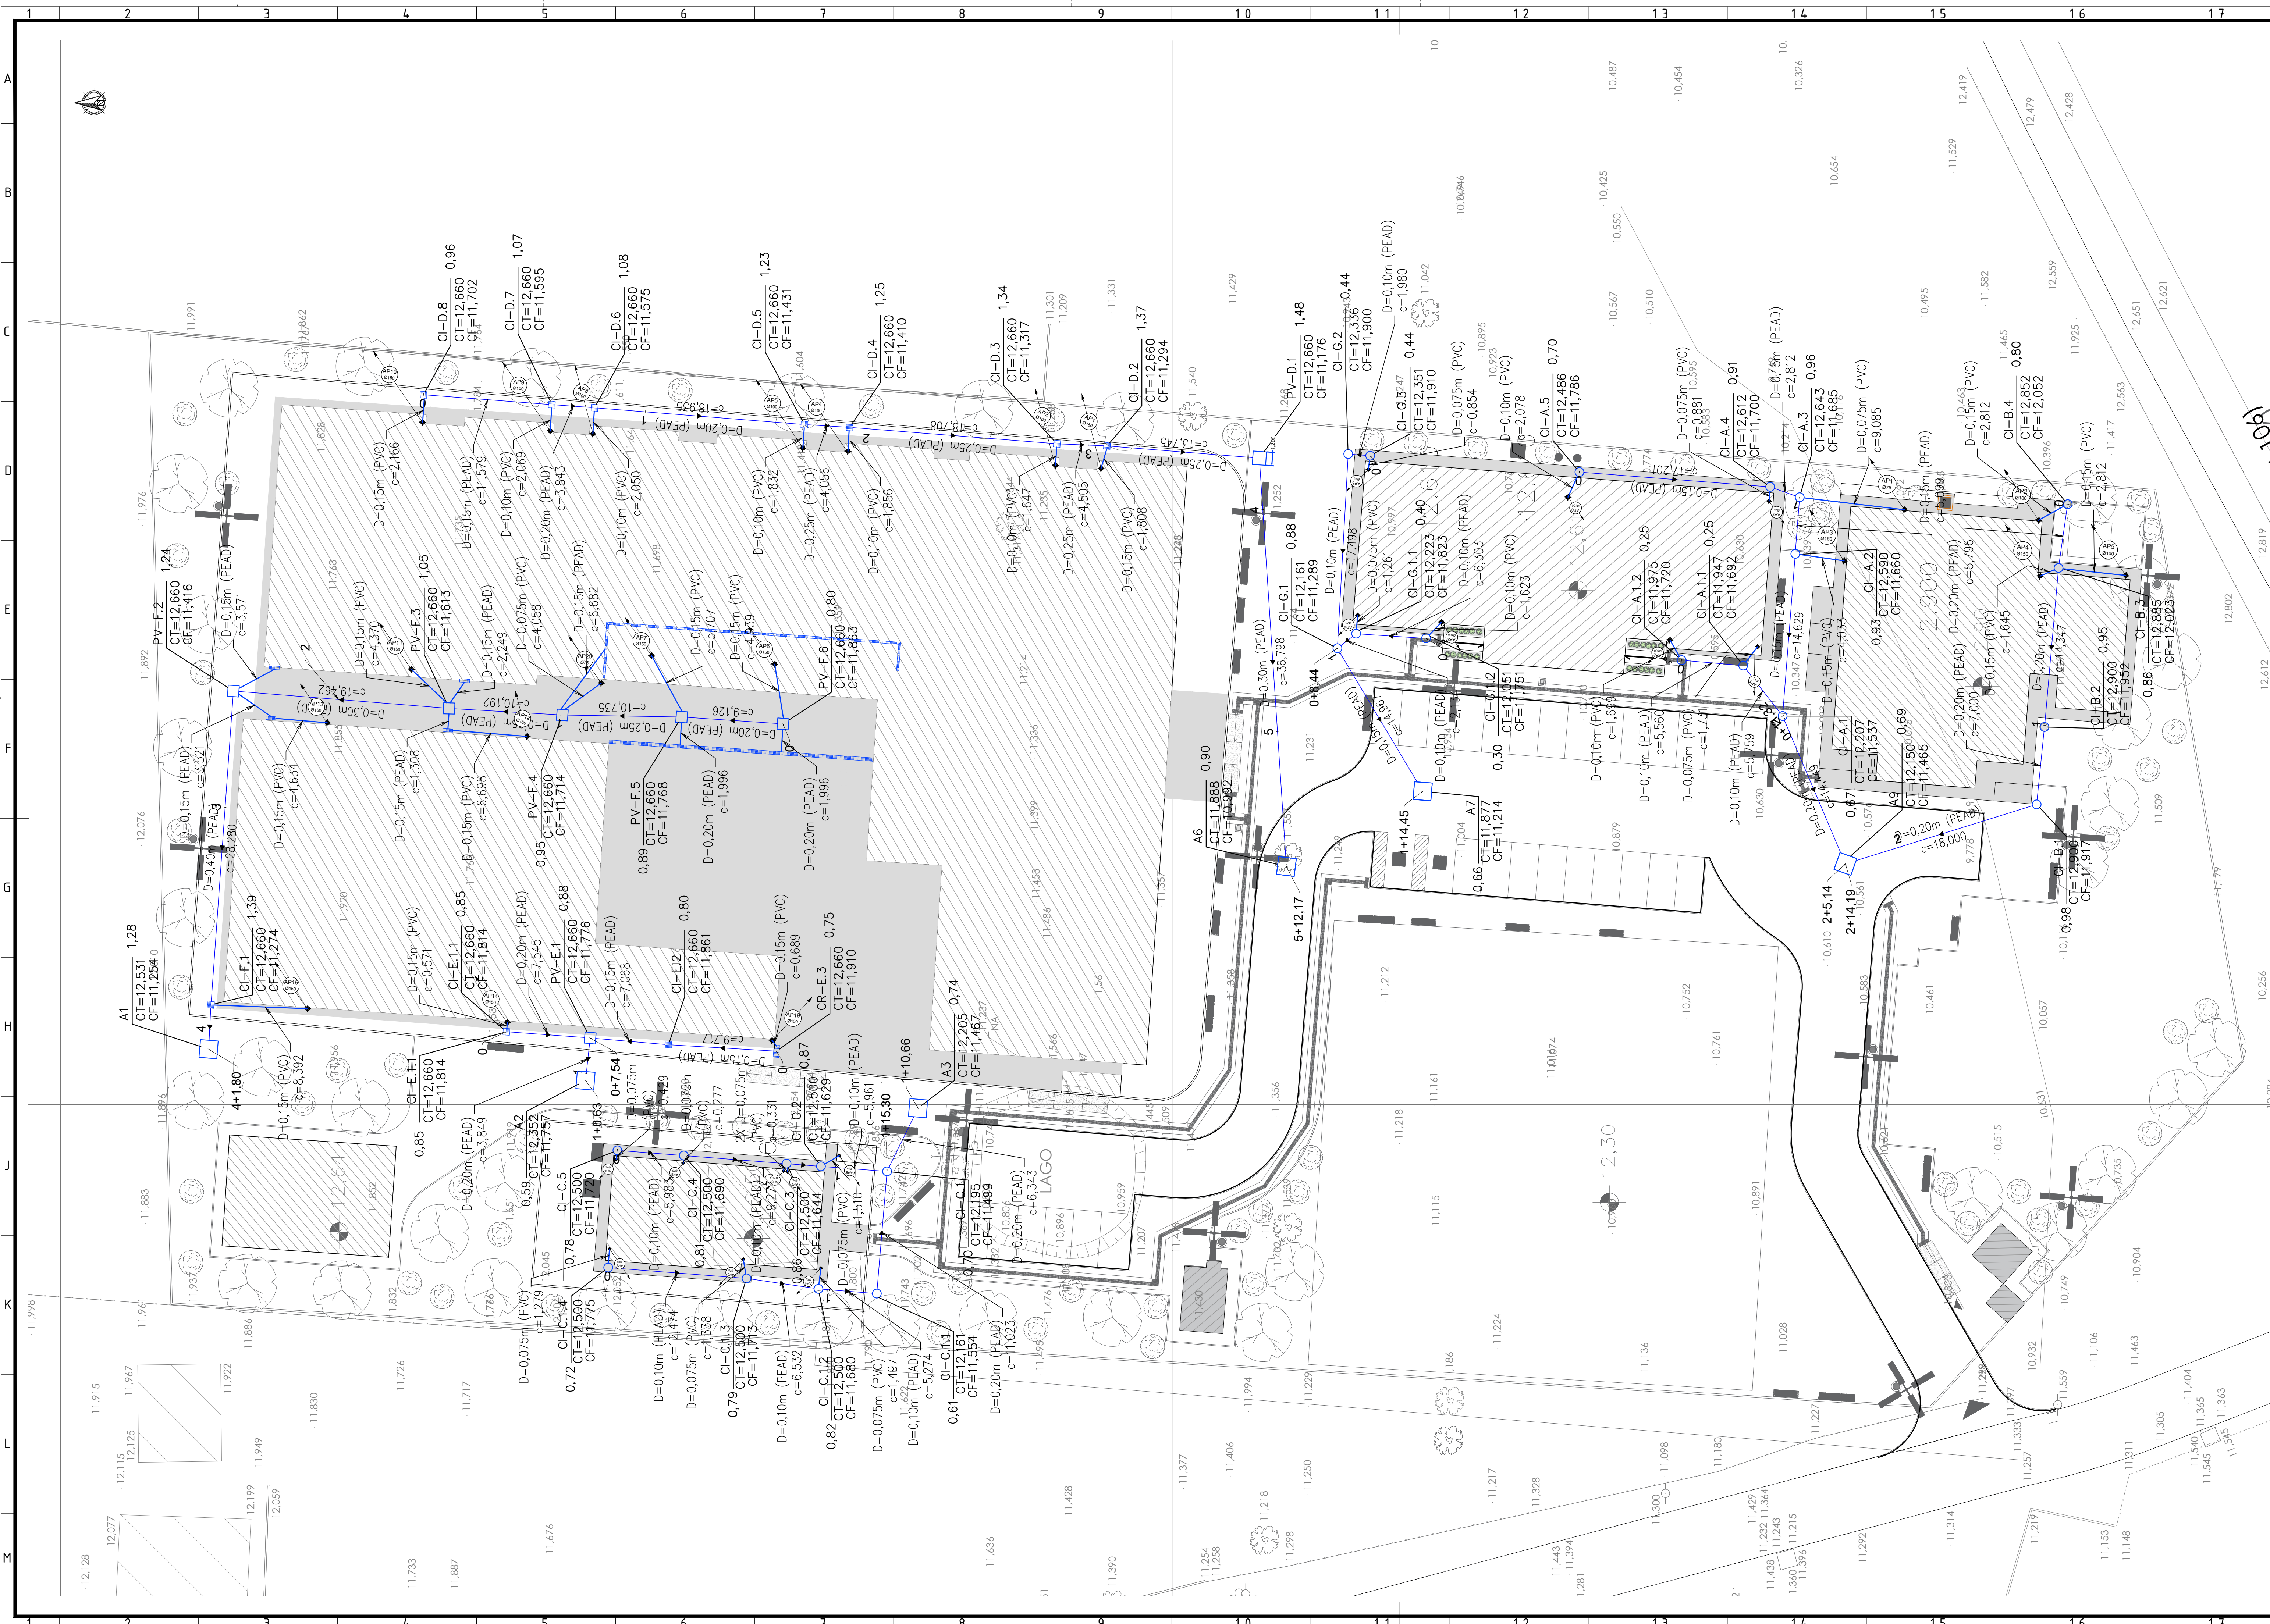

- NOTAS:**
1. DATUM HORIZONTAL: SIRGAS2000—TRANSPORTE DE COORDENADAS UTILIZANDO GPS GEODÉSICO, TENDO COMO BASE REFERENCIAL A ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO CONTÍNUO ONRJ, DATUM VERTICAL – IMBITUBA,
 2. DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;
 3. DISTÂNCIA ENTRE AS ESTACAS DE 20m;

LEGENDA:

PLAN

POÇO DE VISITA

MEIO FIO PROJETADO

DIMENSÃO DA TUBUL. COMPRIMENTO - IN

GERATRIZ INTERNA A

GERATRIZ INTERNA A

PV

PV

Nº DO PV

COTA DE TOPO


COTA DE FUNDO

GI = GERATRIZ INFERIOR
REC. = RECOBRIMENTO
L = COMPRIMENTO
i = INCLINAÇÃO NA REDE
D = DIÂMETRO DO TUBO

QUANTITATIVO DE DRENAGEM

EQUIPAMENTOS	
CI 40X40cm	10 UN
CI Ø60cm	25 UN
CR 30X90cm	15 UN
PV 0,80X0,80m	1 UN
PV 1,20X1,2m	11 UN
ALA	10 UN
TUBULAÇÕES PEAD	
Ø 100mm	84,73
Ø 150mm	100,40
Ø 200mm	124,25
Ø 250mm	61,94
Ø 300mm	56,26
Ø 400mm	189,65
Ø 600mm	87,89
TUBULAÇÕES PVC REFORC.	
Ø 75mm	24,86
Ø 100mm	14,85
Ø 150mm	52,44

ARTICULAÇÃO:

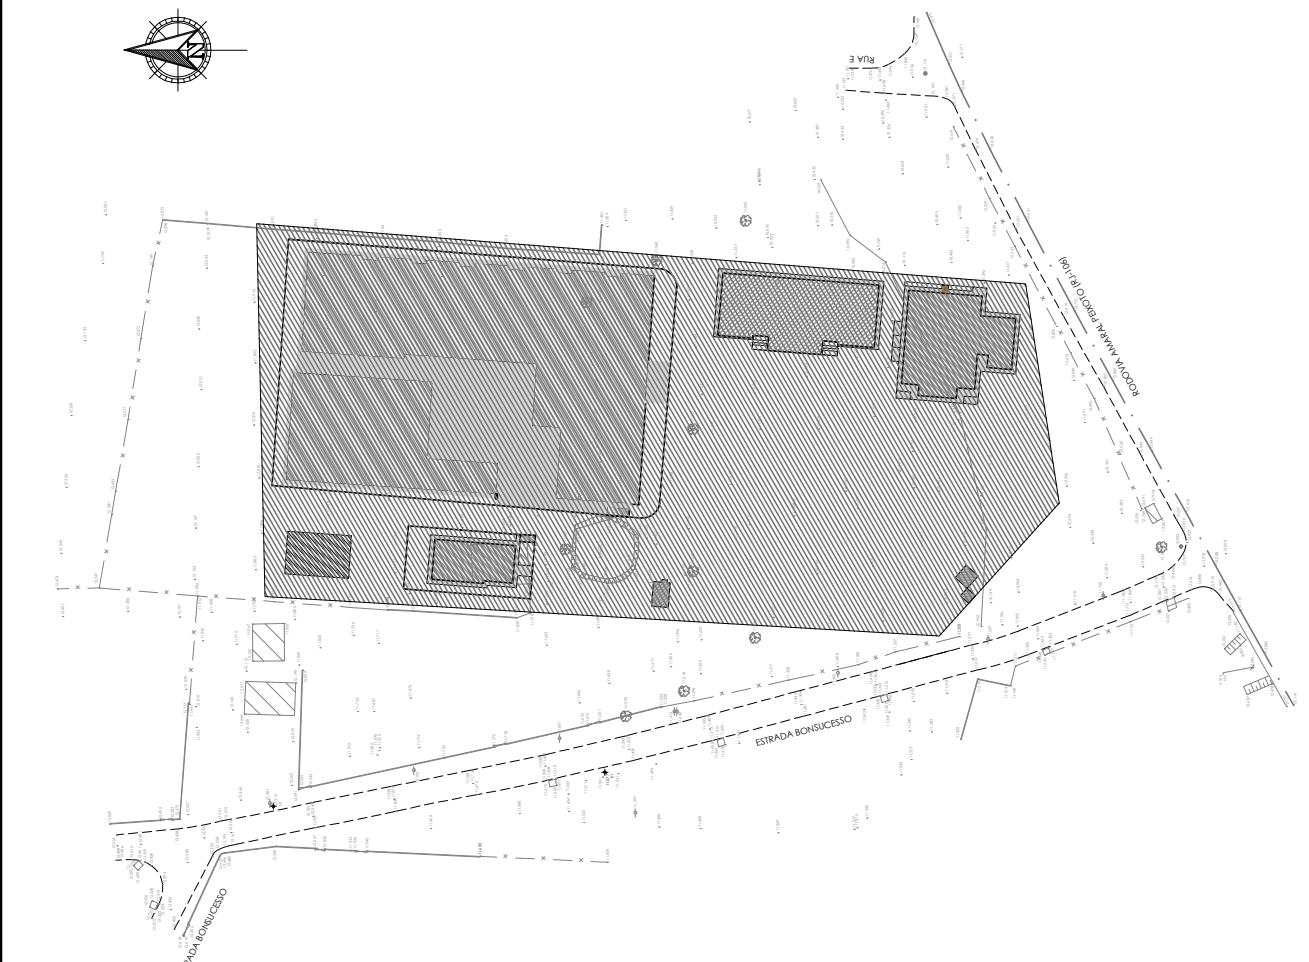

3	INCLUSÃO DE TABELAS	05/07/2022	AFC	M
2	QUANTITATIVO DOS EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES	23/06/2022	AFC	M
1	LIÇÃO DA DRENAGEM DAS EDIFICAÇÕES AS C1s DA URBANIZAÇÃO	21/06/2022	AFC	M
0	EMISSÃO INICIAL	16/06/2022	AFC	M
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VE
EMITENTE				
CONSÓRCIO QUANTA / TETRIS / FLEX CONTRATO Nº 006/2022		AFC	AFC	15/06/20
		DES.	AFC	15/06/20
		VER.	MCR	16/06/20
MARCOS CAMARA REBELLO - CREA/RJ - 200779118				



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TÍTULO	<p>COMPLEXO EDUCACIONAL - BONSUCESSO</p> <p>PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM</p>
--------	---

PLANTA

LOCAL	ESTRADA DE BONSUCESSO, BONSUCESSO, 2º DISTRITO (BACAXÁ), SAQUAREMA/RJ	ARQ. ELETRÔNICO	SO-QS012 BONSUCESSO PF-DRE-R03
-------	--	-----------------	--------------------------------

Nº	ESCALA	DATA	PRANCHA
			003/004

PD004-SBP013	1:250	JUNHO/2022	003/008
--------------	-------	------------	---------

18	19	20	A1 + 1
----	----	----	--------
