




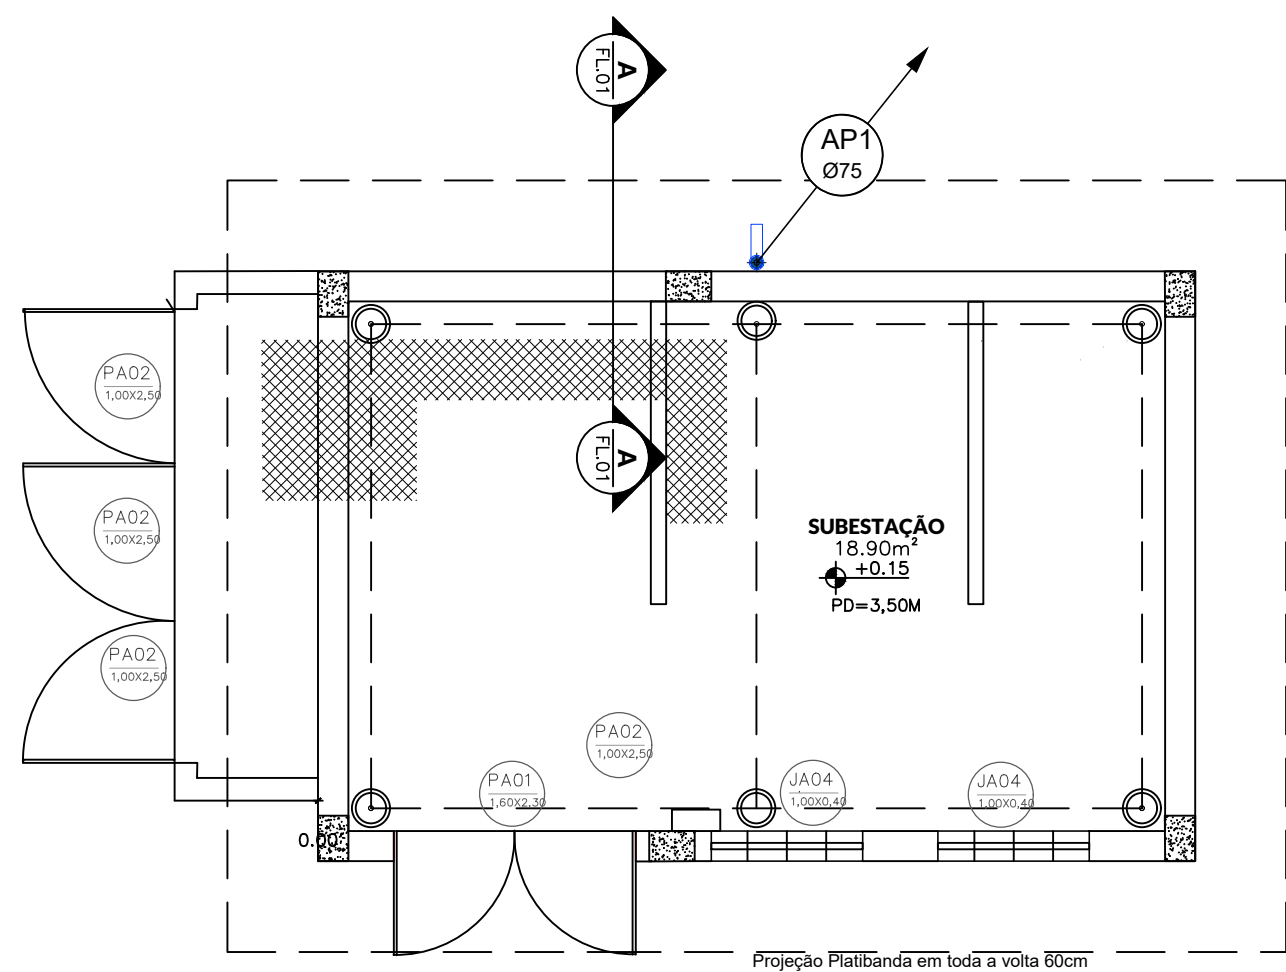


PLANTA BAIXA DA SUBESTAÇÃO
ESC. 1:50

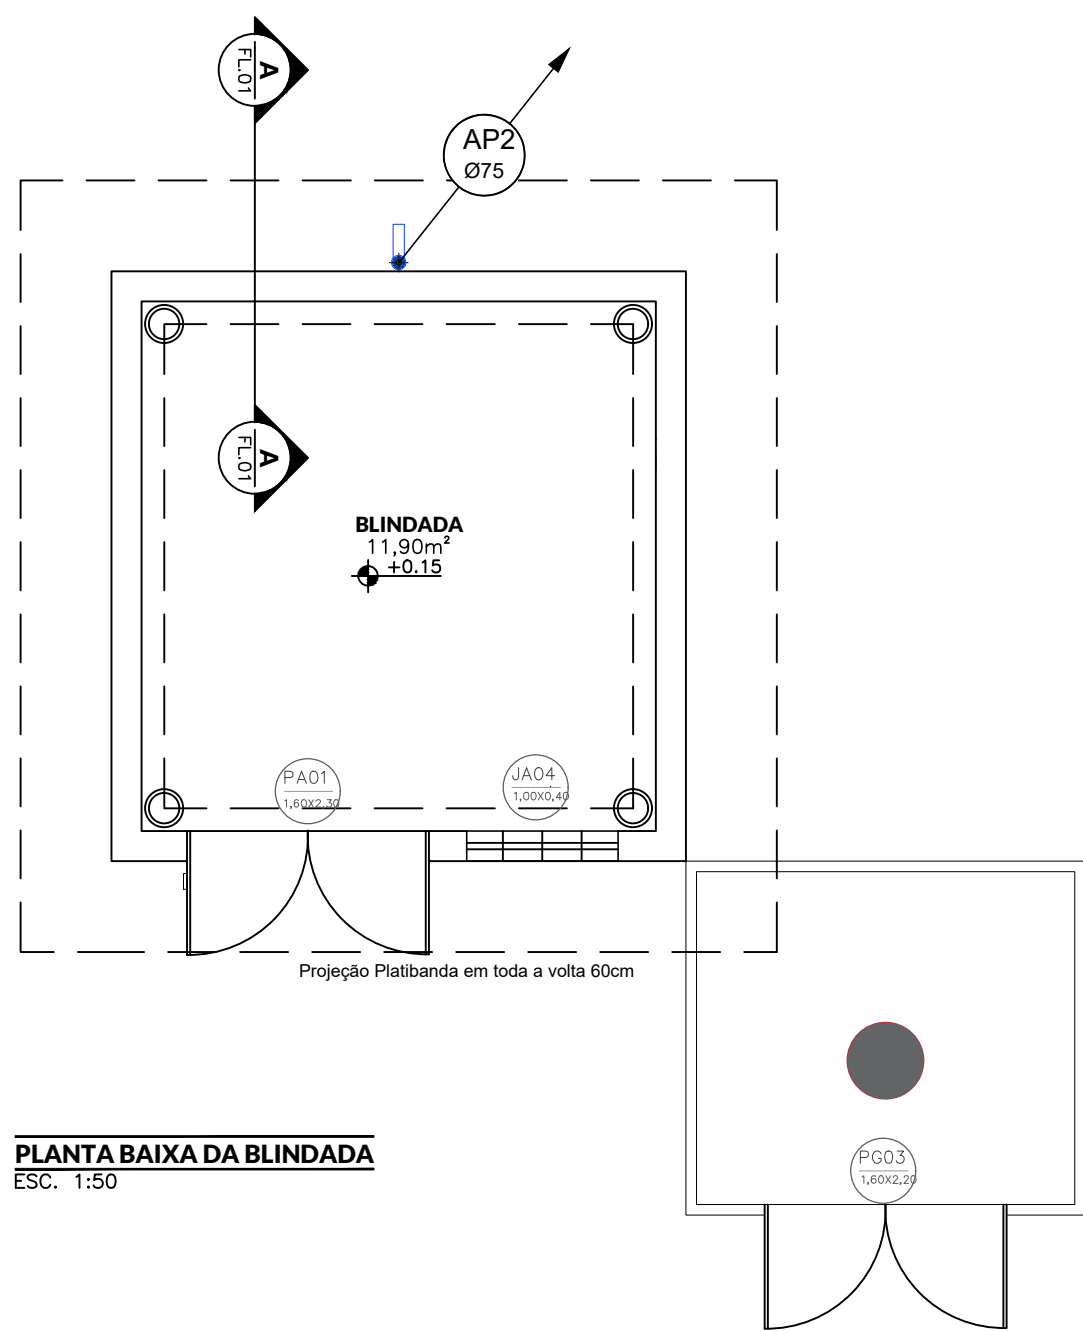


PLANTA BAIXA DA BLINDADA
ESC. 1:50

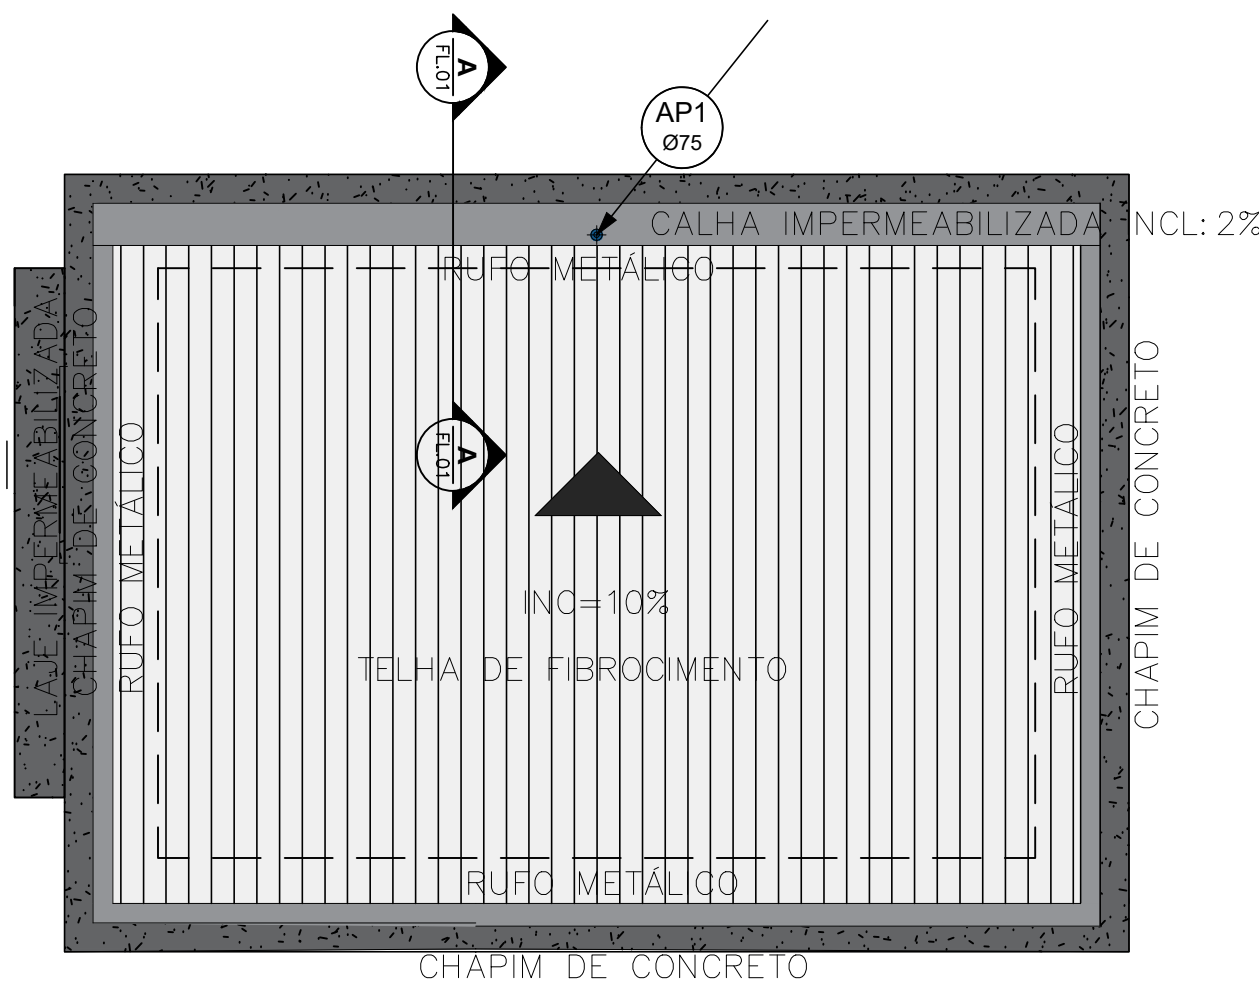

PLANTA DA COBERTURA DA SUBESTAÇÃO
ESC. 1:50

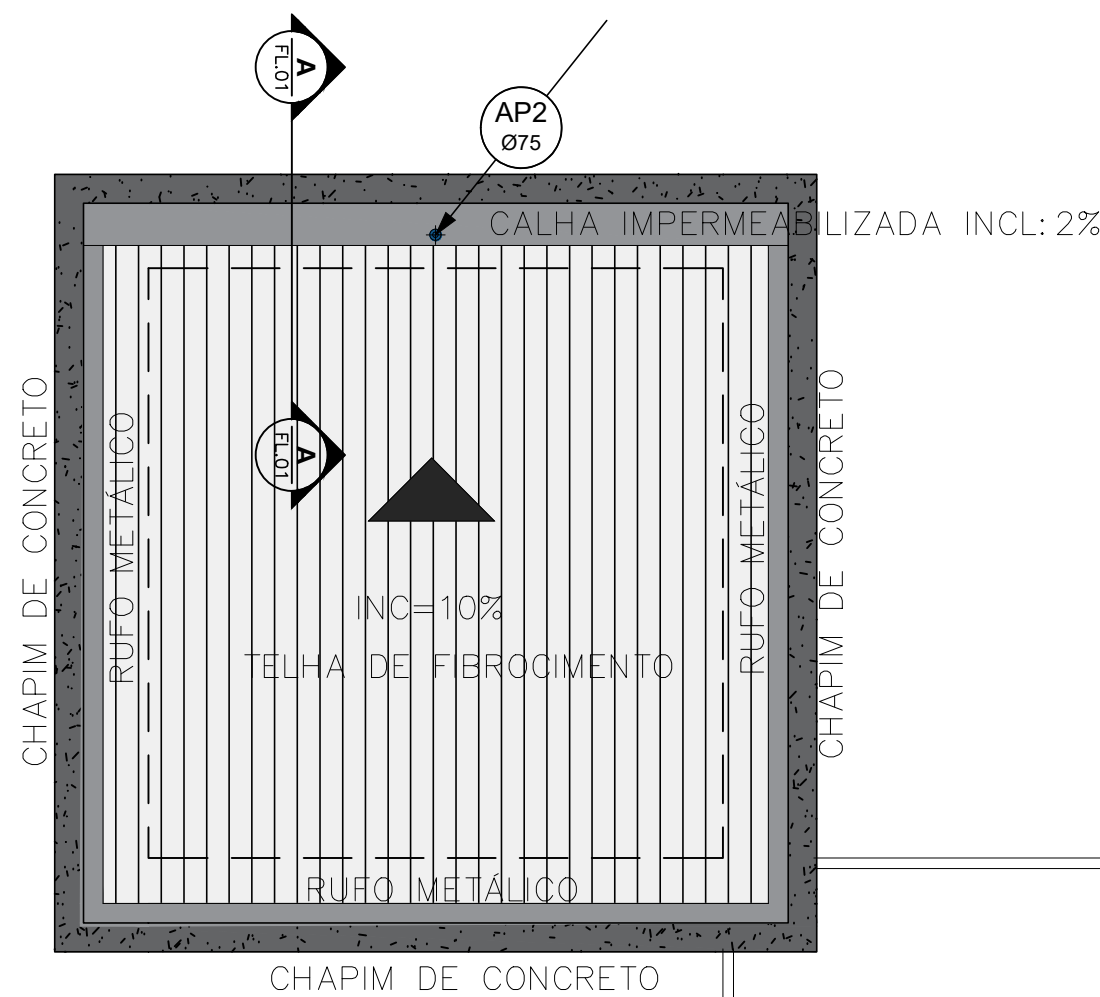

PLANTA DE COBERTURA DA BLINDADA
ESC. 1:50

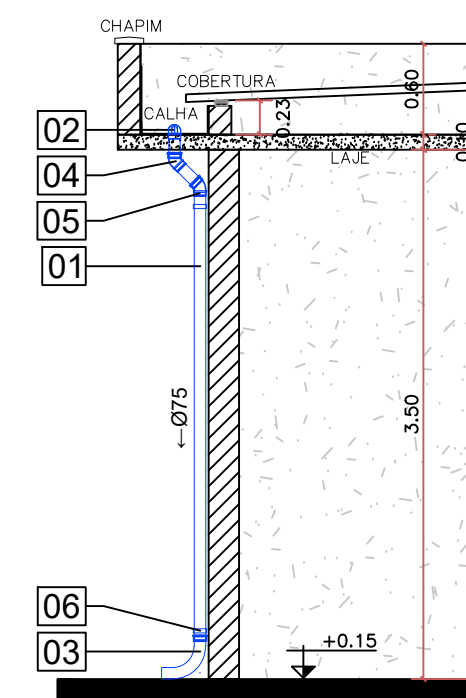

CORTE A-A - SUBESTAÇÃO E BLINDADA
ESC. 1:50


NORMAS:

ABNT NBR 10844 - INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS
ABNT NBR 5680 - DIMENSÕES DE TUBOS DE PVC RÍGIDO

NOTAS:

- 1 - OS TUBOS DEVEM SER SEMPRE UNIDOS POR BOLSA E/OU CONEXÃO APROPRIADA (LUVA DE CORRER OU LUVA SIMPLES DE ACORDO COM AS LIGAÇÕES A SEREM REALIZADAS), SENDO VEDADO QUALQUER OUTRO MÉTODO DE UNIÃO NÃO CONDICIONADO EM NORMA TÉCNICA.
- 2 - AS JUNTAS PODEM SER SOLDÁVEIS (COM AUXÍLIO DE ADESIVO PLÁSTICO E/OU ELÁSTICAS (COM ANEL DE BORRACHA), NÃO É PERMITIDO APLICAR ADESIVO PLÁSTICO JUNTO COM O ANEL DE BORRACHA.
- 3 - NA EXECUÇÃO DAS JUNTAS DEVE-SE DEIXAR UM RECUO AO FINAL DOS ENCAIXES DE 5MM PARA TUBULAÇÕES EXPOSTAS E 2MM PARA TUBULAÇÕES ENTERRADAS A FIM DE PERMITIR A DILATAÇÃO DA JUNTA.
- 4 - AS TUBULAÇÕES VERTICAIS QUE NÃO FOREM CHUMBADAS AS PAREDES DEVEM SER FIXADAS POR ABRAÇADEIRAS E PARAFUSOS, SENDO ESTES CONJUNTOS ESPAÇADOS A CADA 2,00M.
- 5 - AS TUBULAÇÕES DEVERÃO POSSUIR INCLINAÇÕES, CONFORME INDICADO EM PLANTA.
- 6 - AS COTAS INFORMADAS CONSIDERAM AS COTAS APRESENTADAS NO PROJETO DE ARQUITETURA DEVENDO AS ALTURAS SEREM CONVERTIDAS PARA O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO.
- 7 - AS TUBULAÇÕES QUE PERFUREM ELEMENTOS ESTRUTURAIS NÃO DEVEM SER SOLIDÁRIOS COM OS MESMOS. ANTES DA CONCRETAGEM DEVEM-SE DEIXAR PASSAGENS COM TUBOS DE DIÂMETRO UM PONTO DIÂMETRO ACIMA DO TUBO PASSANTE.

LEGENDA:

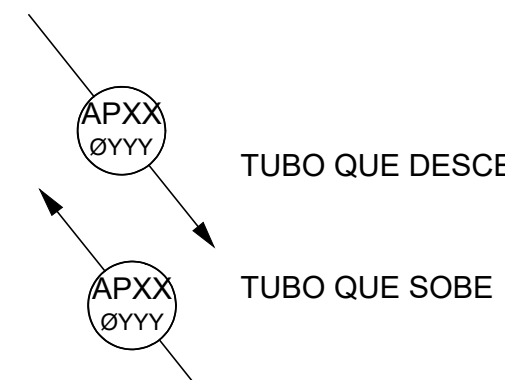

N	DISPOSITIVOS E RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	QUANTIDADE
01	TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA 75MM	7,00 M
02	RALO DE COBERTURA SEMI-ESFÉRICO (ABACAXI) 3"	02 UN
03	CURVA LONGA DE PVC 90°, JUNTA ELÁSTICA, 75MM	02 UN
04	JOELHO DE PVC DE 45° DE 75MM	04 UN
05	LUVA PVC 75MM	04 UN
06	FIXAÇÃO 75MM	6,40 M

0	EMISSÃO INICIAL	30/06/2022	MCR	MCR
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
EMITENTE	CONSÓRCIO QUANTA / TETRIS / FLEX			
CONTRATO Nº 006/2022	DES.	LCF	30/06/2022	
	VER.	MCR	30/06/2022	
MARCOS CAMARA REBELO - CREA/RJ - 200727911-8				



**PREFEITURA
SAQUAREMA**
TRABALHO E RESPEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TÍTULO **COMPLEXO EDUCACIONAL - BONSUCESSO - SUBESTAÇÃO**
PROJETO BÁSICO DE ÁGUAS PLUVIAIS
PLANTA E CORTE

LOCAL	ESTRADA DE BONSUCESSO BONSUCESSO - 2º DISTRITO - SAQUAREMA/RJ	ARQ. ELETRÔNICO	SQ-OS012-BONSUCESSO-SUB-PB-DAP-R00
Nº	PD003-SBP008	ESCALA	INDICADA
		DATA	JUNHO/2022
		PRANCHA	01/01