


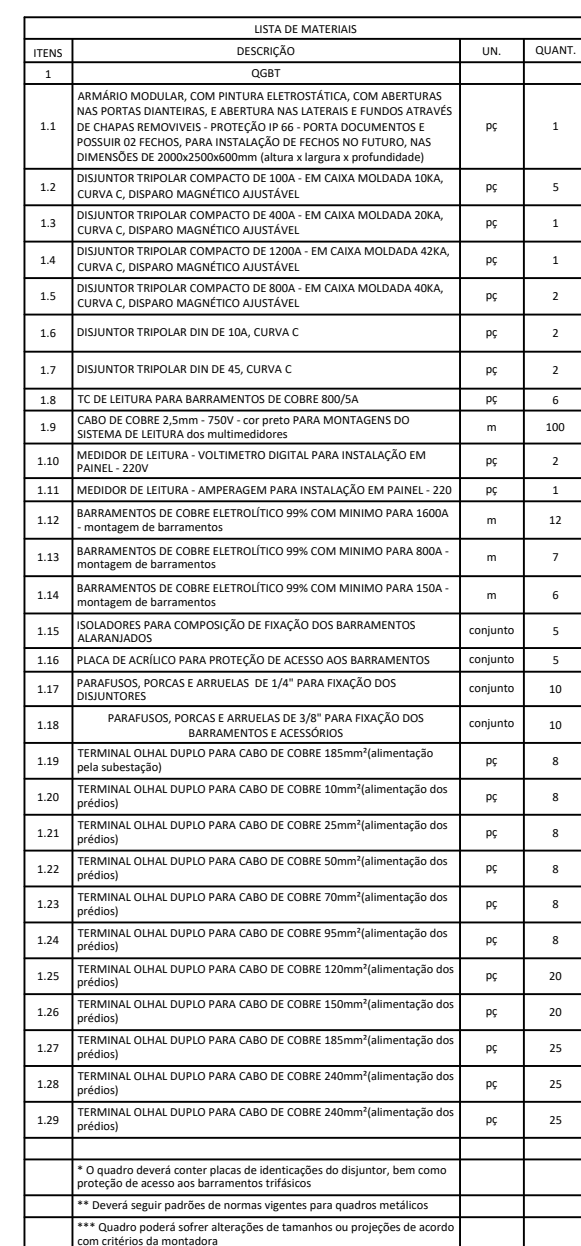

NOTAS

1. ARMÁRIO MODULAR COM ABERTURA FRONTAL DE PORTA, NAS LATERAIS E FUNDOS ABERTURA COM RETIÇÃO DE CHAPA;
2. DISJUNTORES DE 1200VA E 400A AJUSTÁVEIS;
3. ARMÁRIO MODULAR NAS DIMENSÕES DE 2000x2500x600mm, PODENDO SER EM PEÇA ÚNICA OU AGRUPIADA EM MÓDULOS;
4. BARRAMENTOS MONTADOS NA PARTE TRASEIRA COM TRANSPOSIÇÃO PARA ENTRADA NOS DISJUNTORES;
5. BARRAMENTO DEVERÃO SER COBRE ELETROLÍTICO 99%;
6. BARRAMENTOS DEVERÃO SER PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NAS CORES VERMELHA, MARROM E BRANCA PARA IDENTIFICAÇÃO DAS FASES, SENDO:
FASE A – VERMELHA
FASE B – BRANCA
FASE C – MARROM
7. ARMÁRIO DEVERÁ SER MONTADO E TESTADO, PREFERENCIALMENTE POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM PAINÉIS E COMANDOS, OS TESTES DEVEM ATENDER OS CRITÉRIOS DE PROTEÇÃO E MANOBRA;
8. A CRITÉRIO DA MONTADORA, O ARMÁRIO PODE SER FORNECER PEQUENAS ALTERAÇÕES, NO QUE TANGE A CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS, DEVIDO CONSTANTES MUDANÇAS E ATUALIZAÇÕES DOS FABRICANTES DE COMPONENTES ELÉTRICOS
9. DIMENSÕES EM MM..


FASE A – VERMELHA
FASE B – BRANCA
FASE C – MARROM

7. ARMÁRIO DEVERÁ SER MONTADO E TESTADO, PREFERENCIALMENTE POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM PAINÉIS E COMANDOS, OS TESTES DEVEM ATENDER OS CRITÉRIOS DE PROTEÇÃO E MANOBRA;

8. A CRITÉRIO DA MONTADORA, O ARMÁRIO PODE SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES, NO QUE TANGE A CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS, DEVIDO CONSTANTES MUDANÇAS E ATUALIZAÇÕES DOS FABRICANTES DE COMPONENTES ELÉTRICOS

9. DIMENSÕES EM MM.

LEGENDA:

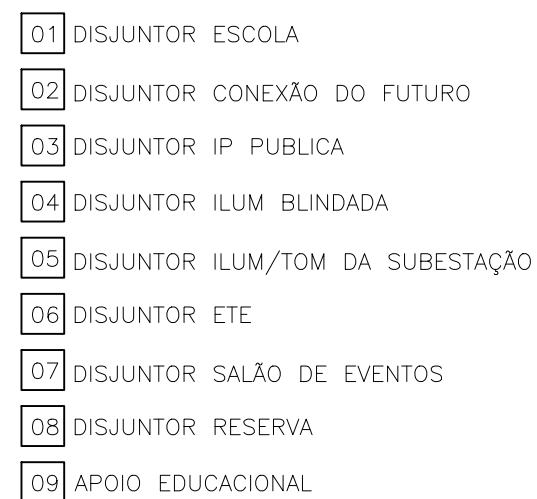

VISTA FRONTAL

ARMÁRIO MODULAR
2000x1000x600mm

VISTA INFERIOR
PASSAGEM DOS DUTOS PARA BANCO DE DUTOS DE
ALIMENTAÇÃO DOS PRÉDIOS

[illegible]

PREFEITURA
SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TÍTULO

COMPLEXO EDUCACIONAL – PALMITAL
PROJETO BÁSICO – SUBESTAÇÃO

PLANTA BAIXA - ELÉTRICA	
LOCAL ESTRADA LATINO MELO, NO BAIRRO PALMITAL 2º DISTRITO (BACAXÁ)- SAQUAREMA - RJ	ARQ. ELETRÔNICO SQ-OS012-PALMITAL-PB-ESC-ELE-R00

Nº	PD003-SBP003	ESCALA	DATA	PRANCHA
			JUNHO/2022	03/03