

F

E

D


C

B

A


1 ASSENTAMENTO DOS CONDENSADORES REMOTOS

SEM ESCALA

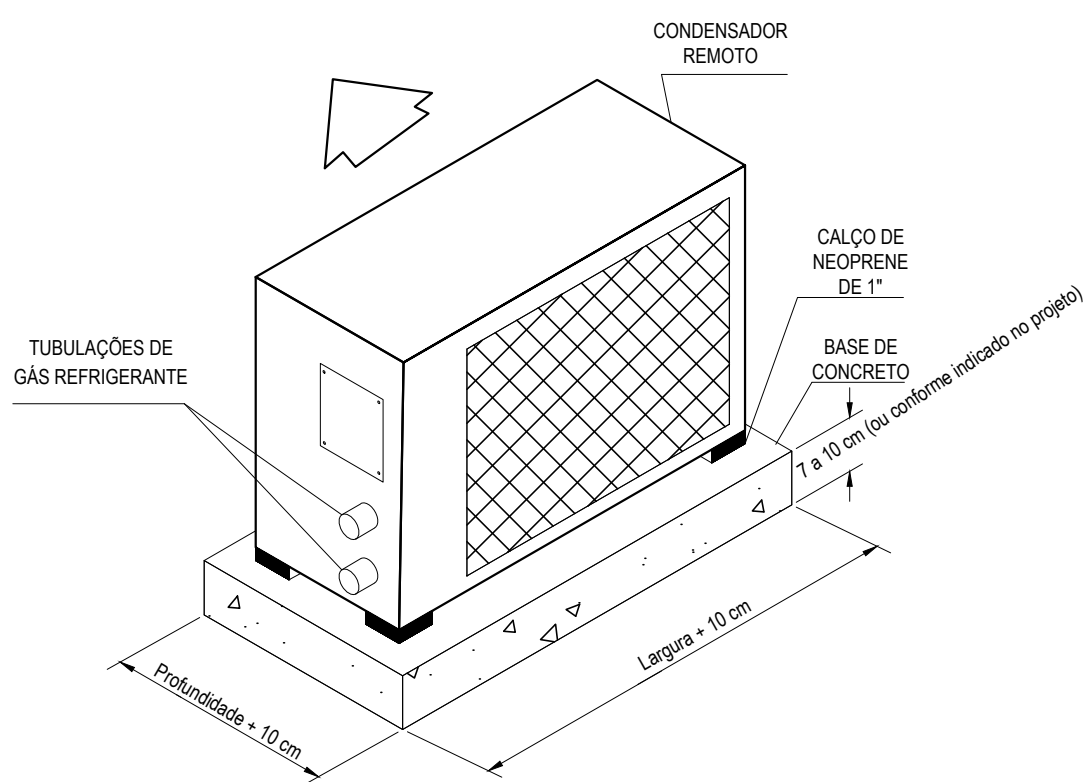


2 ASSENTAMENTO DOS CONDENSADORES REMOTOS

SEM ESCALA

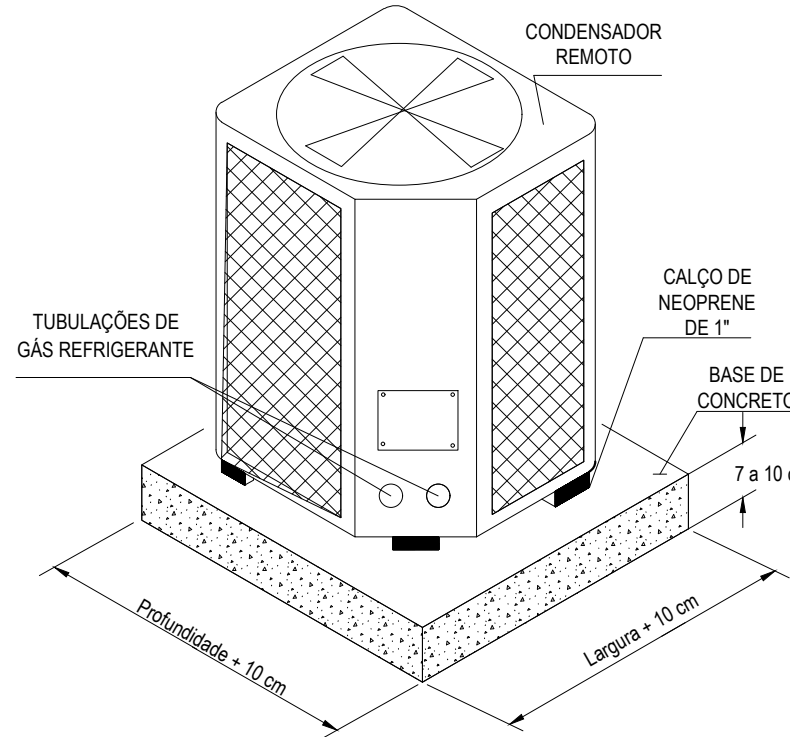


3 DETALHE DE DRENAGEM DOS SPLITS

SEM ESCALA

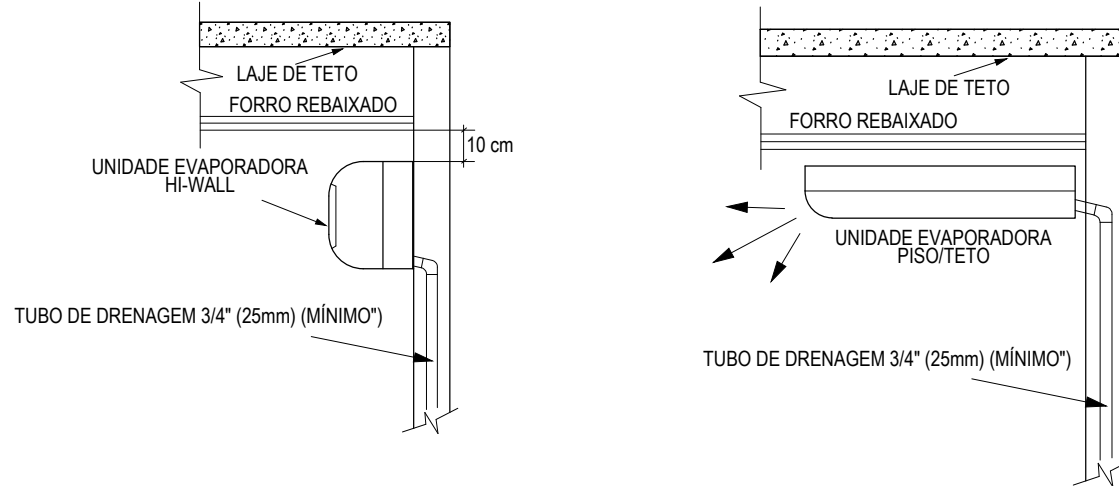


4 ISOLAMENTO TÉRMICO DAS TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE

SEM ESCALA

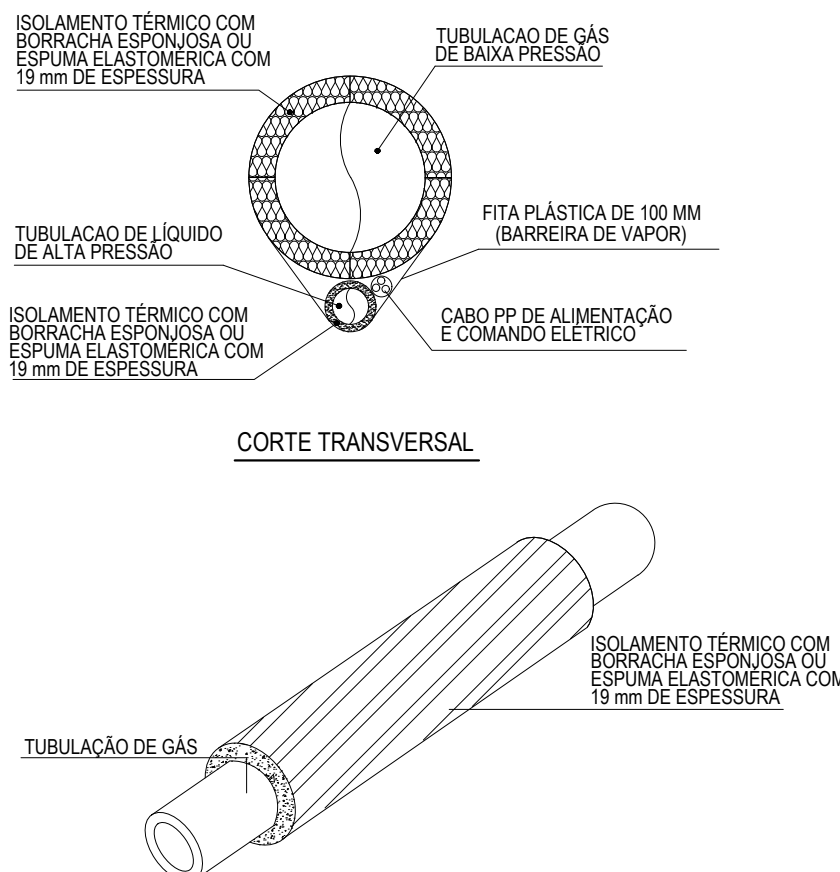

5 DETALHE DE INSTALAÇÃO DOS SPLITS

SEM ESCALA

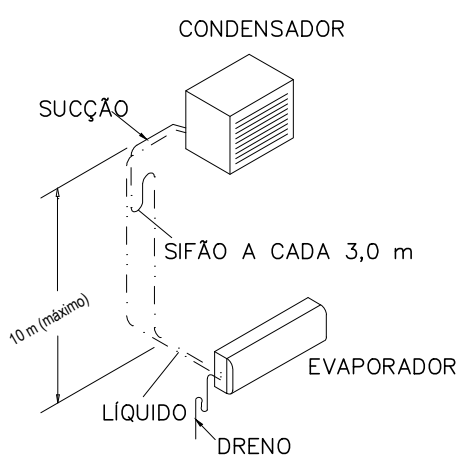


DIÂMETROS DAS TUB. DE GÁS - SPLITS TIPO HI WALL DA MDEA - 42MACT/38TCA					
CAPACIDADE (Btu/h)	COMP. EQUIV. DAS TUBULAÇÕES (m)				PONTO DE FORÇA
	0 - 25		0 - 30		
	S	L	S	L	
9000	3/8"	1/4"	ND	ND	220V/60HZ/B1F/1,0KW/8A/D15A
12000	1/2"	1/4"	ND	ND	220V/60HZ/B1F/1,5KW/10A/D15A
18000	1/2"	1/4"	1/2"	1/4"	220V/60HZ/B1F/2,0KW/12A/D20A
24000	5/8"	3/8"	5/8"	3/8"	220V/60HZ/B1F/3,0KW/14A/D25A

OBS: Os dados da tabela deverão ser confirmados conforme marca e modelo utilizados na instalação

6 DETALHE DE INSTALAÇÃO DOS SPLITS

SEM ESCALA

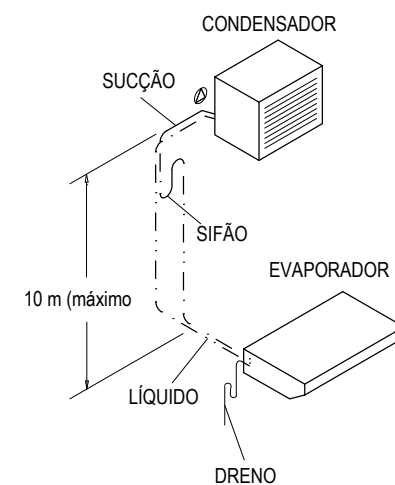


DIÂMETROS DAS TUB. DE GÁS - SPLITS TIPO PISO/TETO DA CARRIER - 42ZQV							
CAPACIDADE (Btu/h)	COMP. EQUIV. DAS TUBULAÇÕES (m)						PONTO DE FORÇA
	0 - 10		10 - 20		20 - 30		
	S	L	S	L	S	L	
30000	7/8"	3/8"	7/8"	3/8"	7/8"	3/8"	220V/60HZ/BIF/2,8KW/13A/D25A
36000	7/8"	3/8"	7/8"	3/8"	7/8"	3/8"	220V/60HZ/BIF/3,3KW/15A/D25A
48000	1"	3/8"	11/8"	3/8"	11/8"	3/8"	220V/60HZ/TRIF/4,3KW/20A/D25A
60000	1"	3/8"	11/8"	3/8"	11/8"	3/8"	220V/60HZ/TRIF/6KW/20A/D30A

OBS: Os dados da tabela deverão ser confirmados conforme marca e modelo utilizados na instalação


7 SUPORTAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE GÁS NA PAREDE OU VIGA

SEM ESCALA

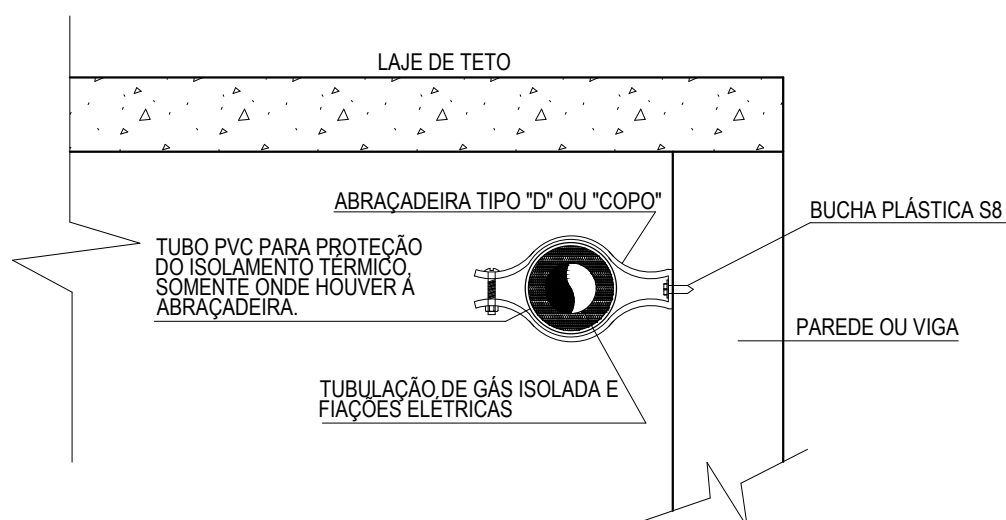


8 SUPORTAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE GÁS NO TETO

SEM ESCALA

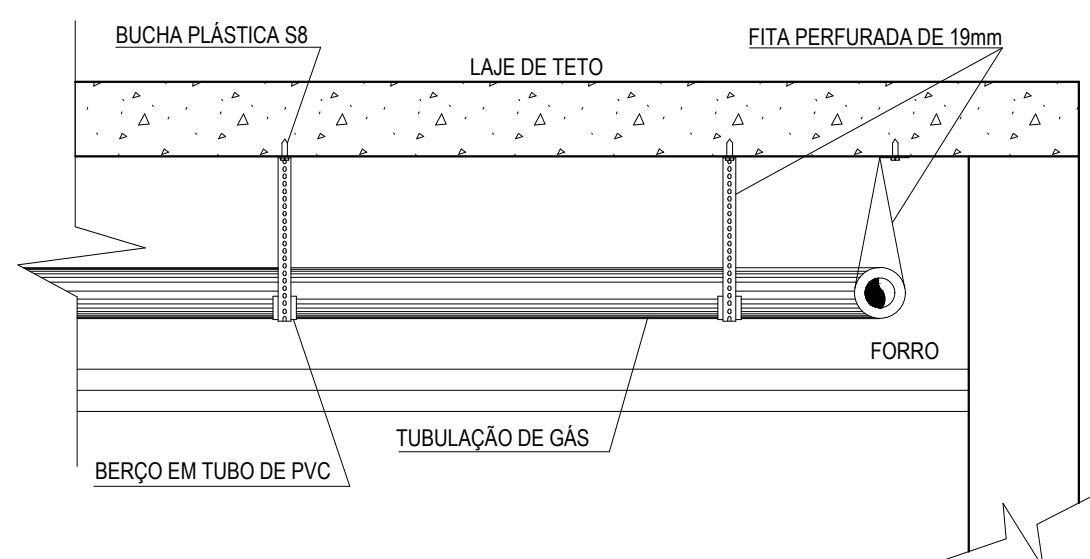

9 DETALHE DE INSTALAÇÃO DOS SPLITS

SEM ESCALA

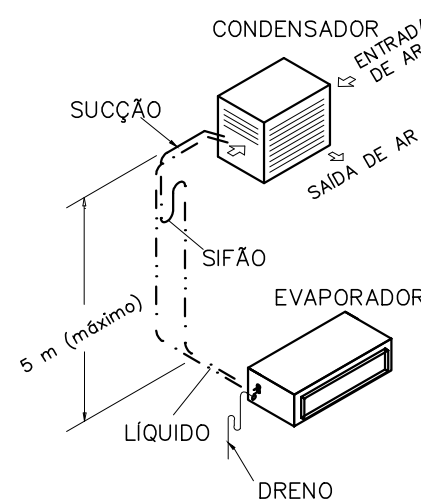


DIÂMETROS DAS TUB. DE GÁS - SPLITS TIPO VERSATILE DA CARRIER - 42BQA							
CAPACIDADE (Btu/h)	COMP. EQUIV. DAS TUBULAÇÕES (m)						PONTO DE FORÇA
	0 - 10		10 - 20		20 - 30		
	S	L	S	L	S	L	
18000	5/8"	1/4"	5/8"	1/4"	-	-	220V/60HZ/BIF/1,9KW/10A/D25A
24000	5/8"	1/4"	5/8"	1/4"	-	-	220V/60HZ/BIF/2,7KW/12A/D25A
30000	3/4"	3/8"	3/4"	3/8"	3/4"	3/8"	220V/60HZ/BIF/3,2KW/14A/D25A
36000	7/8"	3/8"	7/8"	3/8"	7/8"	3/8"	220V/60HZ/BIF/3,5KW/16A/D25A
48000	1"	3/8"	11/8"	3/8"	11/8"	3/8"	220V/60HZ/TRIF/4,7KW/14A/D25A
60000	1"	3/8"	11/8"	3/8"	11/8"	3/8"	220V/60HZ/TRIF/5,7KW/16A/D30A

OBS: Os dados da tabela deverão ser confirmados conforme marca e modelo utilizados na instalação

9 DETALHE DE INSTALAÇÃO DOS SPLITS

SEM ESCALA

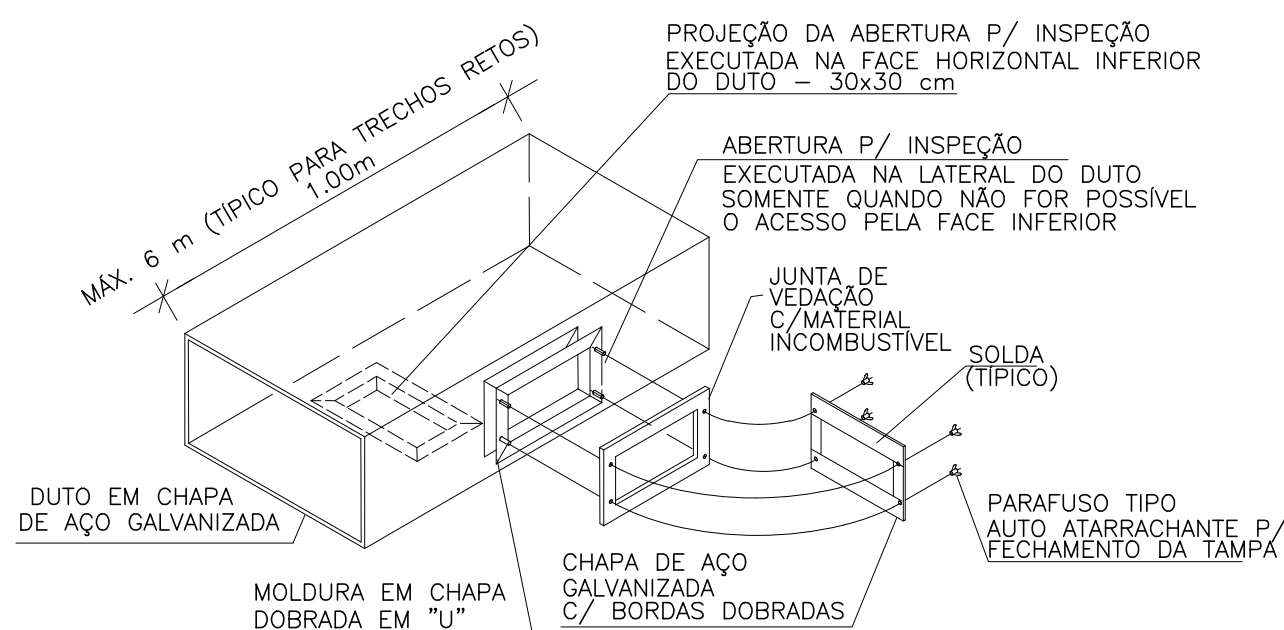

12 PORTA DE INSPEÇÃO EM DUTOS

SEM ESCALA

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

PROJETO DE ARQUITETURA HMPNA_ARQ_PBA_DE R03 - ARQUIVO GERAL. FORNECIDO PELO CLIENTE.

0	EMIÇÃO INICIAL	28/04/23	ACRY	NATHAN	CLÁUDIA
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.

IDENTIFICAÇÃO:

HOSPITAL MUNICIPAL PORPHIRIO NUNES DE AZEREDO

ENDEREÇO: RUA ADOLFO BRAVO, 197 - BACAXÁ - SAQUAREMA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA - RJ / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTEÚDO: PROJETO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA
DETALHES DE INSTALAÇÃO

PB	CLI_05/06	R00	30 / MARÇO / 2023
CLIMATIZAÇÃO	Prancha N°	Revisão	ESCALA: INDICADA

COORDENADORA TÉCNICA: CLÁUDIA TAVARES

DESENVOLVEDOR: CARLOS ACYR W. SOUTEIRO

ARQUIVO: HMPNA-ACD-CLI-EP-R00

CONTRATANTE:	PROJETO:
	e-mail: casalisengenharia@gmail.com (22) 9 9788-4224

ASSINATURAS:	
CARLOS ACYR W. SOUTEIRO	CASALIS ENGENHARIA LTDA - ME

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.
A reprodução total ou parcial sem autorização prévia sujeita o infrator às penalidades da lei 5194 de 24.12.86