NOMENCLATURA DE ESQUADRIA DE PVC

PP1DZ

ACESSÓRIOS/COMPLEMENTOS
V - VISOR
B - BARRA/PUXADOR PCD
M - MOLA
P - BARRA ANTIPÂNICO
Z - VENEZIANA
F - FRESTA
G - GUICHÊ
S - PERSIANA INSULADA

TIPO DE ABERTURA
A - DUPLA ASSIMÉTRICA
D - DUPLA
C - CORRER

NÚMERO DA ESQUADRIA (VER TAMANHO DA FOLHA)

TIPO DE ESQUADRIA
PP - PORTA DE PVC

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS:
ACABAMENTOS:

(B) KIT PORTA PRONTA EM PVC, NA COR BRANCA, COM GUARNIÇÃO DE 6cm, FORNECEDOR: AIRO OU EQUIVALENTE.
(M) KIT PORTA PRONTA EM PVC, NA COR LANARCA, COM GUARNIÇÃO DE 6cm, FORNECEDOR: AIRO OU EQUIVALENTE.

FERRAGENS:

PORTAS GERAIS DE GIRO:
- CONJUNTO DE FECHADURA PARA PORTA 517 TUBULAR INOX EXTERNA ST2 55 ROS 327 INOX POLIDO, CÓDIGO: 43045039-4, FORNECEDOR: LAFONTE / ASSA ABLOY OU EQUIVALENTE.
- DOBRADIÇA CONFORME INDICADO NA ESPECIFICAÇÃO DO KIT DA PORTA
- FECHO SUPERIOR PARA PORTA DE PVC (PORTA DUPLA). FECHO 400 20 3/4 LT CRA, EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMADO, CÓDIGO: 85001008-1. FORNECEDOR: LAFONTE / ASSA ABLOY OU EQUIVALENTE.
-FECHO INFERIOR PARA PORTA DE PVC (PORTA DUPLA). FECHO 400 40 3/4 LT CRA, EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMADO. FORNECEDOR: LAFONTE / ASSA ABLOY OU EQUIVALENTE.
-MOLAS AÉREAS DC 200 PARA PORTA COMERCIAIS, CÓDIGO: 01230065-4, COM FORÇA DE FECHAMENTO: 2-4, AJUSTE DE FORÇA: AJUSTÁVEL NA VÁLVULA, LARGURA MÁXIMA DA PORTA: 1100 MM, PESO MÁXIMO DA PORTA: 80 KG, REVERSÍVEL (À DIREITA OU À ESQUERDA): SIM, TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO: 120 MIN, CONTROLE DE VEL DE FECHAMENTO: 180° - 15°, CONTROLE DE VEL DE TRAVAMENTO: 15° - 0°, AMORTECIMENTO DE ABERTURA: ACIMA DE 75°, ÂNGULO MÁX DE ABERTURA: 180°, RESISTÊNCIA À CORROSÃO: MÁXIMA (CONDIÇÕES SEVERAS), TRÁFEGO: INTENSO, PESO LÍQUIDO: 2,2 KG, ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE: 60 X 223 X 47 MM, GARANTIA: 5 ANOS, COM BRAÇO PPT. FORNECEDOR: LAFONTE / ASSA ABLOY OU EQUIVALENTE. (UTILIDADES/EXPURGO/ SANITÁRIO SOCIAL/ INTERNAÇÕES E UTIS)
- AMORTECEDOR BATEDOR DE PORTA IMAB MODELO 803, EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, PARA SER INSTALADO NA PAREDE , DIMENSÕES: 7,8X1,6X3,5 (ALTURAXDIÂMETROX DIÂMETRO BASE).FORNECEDOR:IMAB OU EQUIVALENTE (ENFERMARIA)

PORTAS DE GIRO (CHAVE WC):
- CONJUNTO DE FECHADURA PARA PORTA 517 TUBULAR INOX BANHO ST2 55 ROS 327 INOX POLIDO, CÓDIGO: 43047039-5. FORNECEDOR: LAFONTE / ASSA ABLOY OU EQUIVALENTE.
- DOBRADIÇA CONFORME INDICADO NA ESPECIFICAÇÃO DO KIT DA PORTA
- LIMITADOR DE ÂNGULO DE ABERTURA COM MECANISMO DE FRENAGEM, FORNECEDOR: HAFELE OU EQUIVALENTE (BANHEIROS DOS QUARTOS)

PORTAS DE CORRER:
- PUXADOR CONFORME INDICADO NA ESPECIFICAÇÃO DO KIT DA PORTA
- FECHADURA PARA PORTA DE CORRER, 1222, COM TRINCO BICO DE PAPAGAIO, CILINDRO OVAL EM LATÃO DE 4 PINOS DO TIPO MONOBLOCO, MOLAS EM AÇO INOX E DUAS CHAVES EM LATÃO NIQUELADO E PINO DE SEGURANÇA PARA IMPEDIR VIOLAÇÕES, PARA USO EXTERNO, BACK-SET 22MM, DE ACORDO COM A NORMA NBR 13053, COM GARANTIA DE 5 ANOS DE FUNCIONAMENTO, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO CRA-028. FORNECEDOR: LAFONTE / ASSA ABLOY OU EQUIVALENTE.
- TRILHO EM ALUMÍNIO CONFORME INDICADO NA ESPECIFICAÇÃO DO KIT DA PORTA

PORTAS COM SISTEMA VAI E VEM:
-DOBRADIÇA VAI E VEM LINHA 881 - INOX CÓD.: 95477 - PARA PORTAS COM FOLHAS ACIMA DE 80 CM CONSIDERAR 4 DOBRADIÇAS - DOBRADIÇA 881 INOX PARA PORTAS DO TIPO VAI E VEM, POSSUI CHAVE ALLEN PARA REGULAR A TENSÃO DA MOLA ALÉM DE TER O CORPO EM INOX 201 E OS ANÉIS SUPERIORES EM ZAMAC, O QUE FAZ COM QUE TENHA MAIOR RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, POSSUI ROLAMENTOS E LUBRIFICAÇÃO INTERNA; GARANTIA: 1 ANO; COMPOSIÇÃO: AÇO INOX 201/ZAMAC; ACABAMENTO: INOX ESCOVADO, EAN13: 7898631035477, PESO LIQUIDO (KG): 0,288, LARGURA (CM): 11,2, ALTURA (CM): 3 COMPRIMENTO (CM): 18,4, DESEMPENHO: 15 KG. FORNECEDOR: ASSA ABLOY OU DE ACORDO COM PROJETO DE COZINHA. FORNECEDOR: LAFONTE / ASSA ABLOY OU EQUIVALENTE.

BARRA PARA PORTAS DE GIRO (SANITÁRIOS/BANHEIROS PCD):
BARRA DE APOIO CONFORME NBR9050, SEGUINDO ESPECIFICAÇÃO DAS PORTAS PRONTAS DE PVC.

NOTAS GERAIS:
- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL;
- TODAS AS COTAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE HOUVER OUTRA INDICAÇÃO;
- PARA IDENTIFICAÇÃO DAS PORTAS COM VENTILAÇÃO POR VENEZIANA OU FRESTA, VERIFICAR PROJETOS DE CLIMATIZAÇÃO E GÁS;
- EM CASO DE DÚVIDA REFERENTE A COTA, NÃO TIRAR EM ESCALA. FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O ARQUITETO RESPONSÁVEL PELO PROJETO NA RAF ARQUITETURA;
- TODAS AS VITAS DAS ESQUADRIAS SÃO EXTERNAS.

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
R0	EMISSÃO INICIAL	13/06/2025	FL	MS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO SUJEITARÁ O INFRATOR AS PENAS DA LEI FEDERAL 9.619/98, LEI ESTADUAL 4.144/03 E RESOLUÇÃO CAU/BR 67/2013

CONSÓRCIO Pro-Saquarema CONTRATO Nº 006/2022	TRECHO	ETAPA PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	PRANCHA N.: EQP-801-LVD
	NÍVEL ACABADO NÍVEL OSSO	TÍTULO ESQUADRIAS DE PVC 800-PLANILHAS DE ESQUADRIAS DE PVC CONTEÚDO	REVISÃO R0

NOME DO ARQUIVO	DATA	ESCALA	EXEC.
HMS-ARQ-PE-EQP-801-LVD-R0	20/12/2024		FL

A4 — 210 x 297mm

PP-MAPA DE PORTAS DE PVC

TIPO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	MEDIDA ACABADA		MEDIDA EM OSSO	
			LARGURA	ALTURA	LARGURA (O)	ALTURA (O)
PP02DV	2	PORTA DE PVC, FOLHA DUPLA, DE GIRO, COM VISOR	1,420	2,100	1,500	2,160
PP02DVM	14	PORTA DE PVC, FOLHA DUPLA, DE GIRO, COM VISOR E MOLA	1,420	2,100	1,500	2,160
PP03	35	PORTA DE PVC, FOLHA SIMPLES, DE GIRO	0,820	2,100	0,900	2,160
PP03A	28	PORTA DE PVC, FOLHAS ASSIMÉTRICAS, DE GIRO	1,220	2,100	1,300	2,160
PP03AV	15	PORTA DE PVC, FOLHAS ASSIMÉTRICAS, DE GIRO, COM VISOR	1,220	2,100	1,300	2,160
PP03AVS	13	PORTA DE PVC, FOLHAS ASSIMÉTRICAS, DE GIRO, COM VISOR E PERSIANA INSULADA	1,220	2,100	1,300	2,160
PP03DV	3	PORTA DE PVC, FOLHA DUPLA, DE GIRO, COM VISOR	1,620	2,100	1,700	2,160
PP03DVM	70	PORTA DE PVC, FOLHA DUPLA, DE GIRO, COM VISOR E MOLA	1,620	2,100	1,700	2,160
PP03F	45	PORTA DE PVC, FOLHA SIMPLES, DE GIRO, COM FRESTA	0,820	2,100	0,900	2,160
PP03MF	32	PORTA DE PVC, FOLHA SIMPLES, DE GIRO, COM MOLA E FRESTA	0,820	2,100	0,900	2,160
PP03V	45	PORTA DE PVC, FOLHA SIMPLES, DE GIRO, COM VISOR	0,820	2,100	0,900	2,160
PP04	55	PORTA DE PVC, FOLHA SIMPLES, DE GIRO	0,920	2,100	1,000	2,160
PP04A	7	PORTA DE PVC, FOLHAS ASSIMÉTRICAS, DE GIRO	1,220	2,100	1,300	2,160
PP04AV	1	PORTA DE PVC, FOLHAS ASSIMÉTRICAS, DE GIRO, COM VISOR	1,220	2,100	1,300	2,160
PP04BF	117	PORTA DE PVC, FOLHA SIMPLES, DE GIRO, COM PUXADOR HORIZONTAL 40cm E FRESTA	0,920	2,100	1,000	2,160
PP04F	65	PORTA DE PVC, FOLHA SIMPLES, DE GIRO, COM FRESTA	0,920	2,100	1,000	2,160
PP04M	1	PORTA DE PVC, FOLHA SIMPLES, DE GIRO, COM MOLA	0,920	2,100	1,000	2,160
PP04MF	2	PORTA DE PVC, FOLHA SIMPLES, DE GIRO, COM MOLA E FRESTA	0,920	2,100	1,000	2,160
PP04V	53	PORTA DE PVC, FOLHA SIMPLES, DE GIRO, COM VISOR	0,920	2,100	1,000	2,160
PP04VM	73	PORTA DE PVC, FOLHA SIMPLES, DE GIRO, COM VISOR E MOLA	0,920	2,100	1,000	2,160
PP04VMZ	60	PORTA DE PVC, FOLHA SIMPLES, DE GIRO, COM VISOR, MOLA E VENEZIANA	0,920	2,100	1,000	2,160
PP05CF	2	PORTA DE PVC, FOLHA SIMPLES, DE CORRER, COM FRESTA	1,000	2,100	1,220	2,160
PP07	69	PORTA DE PVC, FOLHA SIMPLES, DE GIRO	1,220	2,100	1,300	2,160
PP07A	1	PORTA DE PVC, FOLHAS ASSIMÉTRICAS, DE GIRO	1,620	2,100	1,700	2,160
PP07V	4	PORTA DE PVC, FOLHA SIMPLES, DE GIRO, COM VISOR	1,220	2,100	1,300	2,160
PP07VS	3	PORTA DE PVC, FOLHA SIMPLES, DE GIRO, COM VISOR E PERSIANA INSULADA	1,220	2,100	1,300	2,160

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
R0	EMISSÃO INICIAL	13/06/2025	FL	MS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO SUJEITARÁ O INFRATOR AS PENAS DA LEI FEDERAL 9.619/98, LEI ESTADUAL 4.144/03 E RESOLUÇÃO CAU/BR 67/2013

CONSÓRCIO Pro-Saquarema

CONTRATO Nº 006/2022

TRECHO

NÍVEL ACABADO

NÍVEL OSSO

ETAPA PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

TÍTULO
ESQUADRIAS DE PVC
800-PLANILHAS DE ESQUADRIAS DE PVC

CONTEÚDO

PRANCHA N.:
EQP-802-LVD

REVISÃO
R0

NOME DO ARQUIVO
HMS-ARQ-PE-EQP-802-LVD-R0

DATA
20/12/2024

ESCALA

EXEC.
FL

A4 — 210 x 297mm



PP02DV					
	LOCALIZAÇÃO				
PAVIMENTO	DO AMBIENTE	PARA O AMBIENTE	LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	MORGUE	1,420	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	SALA DE MANUTENÇÃO	CIRCULAÇÃO	1,420	2,100	
TOTAL: 2					



PP02DVM					
	LOCALIZAÇÃO				
PAVIMENTO	DO AMBIENTE	PARA O AMBIENTE	LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
PAVIMENTO INFERIOR	ESPERA	ENGENHARIA CLÍNICA	1,420	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	ESPERA	1,420	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO	1,420	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	ROUPA SUJA	1,420	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	DOCA	1,420	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	DOCA	PRÉ SELEÇÃO COZINHA SND	1,420	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	PRÉ SELEÇÃO COZINHA SND	1,420	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO	1,420	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	DESPENSA (+21°C)	1,420	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO	1,420	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	RECEBIMENTO DE INSUMOS	1,420	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS	1,420	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS	ENGENHARIA CLÍNICA	1,420	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO	1,420	2,100	
TOTAL: 14					

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
R0	EMISSÃO INICIAL	13/06/2025	FL	MS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO SUJEITARÁ O INFRATOR AS PENAS DA LEI FEDERAL 9.619/98, LEI ESTADUAL 4.144/03 E RESOLUÇÃO CAU/BR 67/2013

Consórcio Pró-Saquarema

CONTRATO Nº 006/2022

TRECHO

NÍVEL ACABADO

NÍVEL OSSO

ETAPA PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

TÍTULO
ESQUADRIAS DE PVC
800-PLANILHAS DE ESQUADRIAS DE PVC

CONTEÚDO

PRANCHA N.:
EQP-803-LVD

REVISÃO
R0

NOME DO ARQUIVO
HMS-ARQ-PE-EQP-803-LVD-R0

DATA
20/12/2024

ESCALA
1 : 75

EXEC.
FL

A4 — 210 x 297mm



PP03					
	LOCALIZAÇÃO				
PAVIMENTO	DO AMBIENTE	PARA O AMBIENTE	LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
EDÍCULA	GUARITA	SANIT.	0,820	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	PLANTÃO FEM.	0,820	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	PLANTÃO MASC.	0,820	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	PLANTÃO TEC. OFICINAS	0,820	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	PLANTÃO MAQUEIRO	0,820	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	PLANTÃO MOTORISTA	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	PLANTÃO	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	PLANTÃO	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	PLANTÃO	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	VESTIÁRIO	CIRCULAÇÃO	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	VESTIÁRIO	CIRCULAÇÃO	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	VESTIÁRIO	CIRCULAÇÃO	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	VESTIÁRIO	CIRCULAÇÃO	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	VESTIÁRIO	ESPERA INTERNA	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	VESTIÁRIO	ESPERA INTERNA	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO PACIENTES	VESTIÁRIO	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	VESTIÁRIO	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO PACIENTES	VESTIÁRIO	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	VESTIÁRIO	0,820	2,100	
2º PAVIMENTO	ESTAR DOS PAIS	CIRCULAÇÃO UTI PEDIÁTRICA	0,820	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO UTI PEDIÁTRICA	PLANTÃO	0,820	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO UTI PEDIÁTRICA	PLANTÃO	0,820	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	PLANTÃO	0,820	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	PLANTÃO	0,820	2,100	
3º PAVIMENTO	ÁREA SUJA	VESTÍBULO	0,820	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	VESTÍBULO	0,820	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	VESTÍBULO	0,820	2,100	
3º PAVIMENTO	PREPARO	VESTÍBULO	0,820	2,100	
3º PAVIMENTO	GUARDA/DISTRIB. DE MAT. ESTERLIZADO	VESTÍBULO	0,820	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	VESTÍBULO	0,820	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	PLANTÃO	0,820	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	PLANTÃO	0,820	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	PLANTÃO	0,820	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	PLANTÃO	0,820	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	PLANTÃO	0,820	2,100	
TOTAL: 35					

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
R0	EMISSÃO INICIAL	13/06/2025	FL	MS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO SUJEITARÁ O INFRATOR AS PENAS DA LEI FEDERAL 9.619/98, LEI ESTADUAL 4.144/03 E RESOLUÇÃO CAU/BR 67/2013

CONSÓRCIO Pro-Saquarema

CONTRATO Nº 006/2022

TRECHO

NÍVEL ACABADO

NÍVEL OSSO

ETAPA PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

TÍTULO
ESQUADRIAS DE PVC

CONTEÚDO
800-PLANILHAS DE ESQUADRIAS DE PVC

PRANCHA N.:
EQP-804-LVD

REVISÃO
R0

NOME DO ARQUIVO
HMS-ARQ-PE-EQP-804-LVD-R0

DATA
20/12/2024

ESCALA
1 : 75

EXEC.
FL

A4 — 210 x 297mm



PP03A

PAVIMENTO	LOCALIZAÇÃO DO AMBIENTE	LOCALIZAÇÃO PARA O AMBIENTE	LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 05 (SAÚDE MENTAL)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 04 (SAÚDE MENTAL)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 01 (SAÚDE MENTAL PEDIÁTRICA)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 41 (ADULTO)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 40 (ADULTO)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 35 (PEDIÁTRICO)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 34 (PEDIÁTRICO)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 29 (PEDIÁTRICO)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 28 (PEDIÁTRICO)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 23 (ADULTO)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 22 (ADULTO)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 17 (ADULTO)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 16 (ADULTO)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 10 (ADULTO)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	QUARTO 11 (ADULTO)	CIRCULAÇÃO	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	QUARTO 05 (ADULTO)	CIRCULAÇÃO	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 04 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	QUARTO 11 (ADULTO)	CIRCULAÇÃO	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	QUARTO 12 (ADULTO)	CIRCULAÇÃO	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 44 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 43 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 38 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 37 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 31 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 30 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 18 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 23 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 24 (ADULTO)	1,220	2,100	
TOTAL: 28					

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
R0	EMISSÃO INICIAL	13/06/2025	FL	MS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO SUJEITARÁ O INFRATOR AS PENAS DA LEI FEDERAL 9.619/98, LEI ESTADUAL 4.144/03 E RESOLUÇÃO CAU/BR 67/2013

Consórcio Pró-Saquarema

CONTRATO Nº 006/2022

TRECHO

NÍVEL ACABADO

NÍVEL OSSO

ETAPA: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

TÍTULO: ESQUADRIAS DE PVC

800-PLANILHAS DE ESQUADRIAS DE PVC

CONTEÚDO

PRANCHA N.: EQP-805-LVD

REVISÃO: R0

NOME DO ARQUIVO: HMS-ARQ-PE-EQP-805-LVD-R0

DATA: 20/12/2024

ESCALA: 1 : 75

EXEC.: FL

A4 — 210 x 297mm



PP03AV

PAVIMENTO	LOCALIZAÇÃO DO AMBIENTE	LOCALIZAÇÃO PARA O AMBIENTE	LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO UTI ADULTO	A.C.	1,220	2,100	
2º PAVIMENTO	BOX 17 ISOLAMENTO (ADULTO)	A.C.	1,220	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO UTI PEDIÁTRICA	A.C.	1,220	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO UTI ADULTO	A.C.	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	A.C.	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	A.C.	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	A.C.	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	A.C.	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	A.C.	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	A.C.	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	A.C.	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	A.C.	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	A.C.	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	A.C.	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	A.C.	1,220	2,100	
TOTAL: 15					



PP03AVS

PAVIMENTO	LOCALIZAÇÃO DO AMBIENTE	LOCALIZAÇÃO PARA O AMBIENTE	LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
2º PAVIMENTO	A.C.	BOX 07 (PEDIÁTRICO)	1,220	2,100	
2º PAVIMENTO	A.C.	BOX 03 ISOLAMENTO (ADULTO)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	QUARTO 08 ISOLAMENTO (SAÚDE MENTAL)	A.C.	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	A.C.	QUARTO 49 ISOLAMENTO (ADULTO)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	QUARTO 48 ISOLAMENTO (ADULTO)	A.C.	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	QUARTO 32 ISOLAMENTO (PEDIÁTRICO)	A.C.	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	QUARTO 25 ISOLAMENTO (PEDIÁTRICO)	A.C.	1,220	2,100	

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
R0	EMISSÃO INICIAL	13/06/2025	FL	MS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO SUJEITARÁ O INFRATOR AS PENAS DA LEI FEDERAL 9.619/98, LEI ESTADUAL 4.144/03 E RESOLUÇÃO CAU/BR 67/2013

CONSÓRCIO Pro-Saquarema

CONTRATO Nº 006/2022

TRECHO

NÍVEL ACABADO

NÍVEL OSSO

ETAPA: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

TÍTULO: ESQUADRIAS DE PVC

800-PLANILHAS DE ESQUADRIAS DE PVC

CONTEÚDO

PRANCHA N.: EQP-806-LVD

REVISÃO: R0

NOME DO ARQUIVO: HMS-ARQ-PE-EQP-806-LVD-R0

DATA: 20/12/2024

ESCALA: 1 : 75

EXEC.: FL

A4 — 210 x 297mm



PP03AVS					
	LOCALIZAÇÃO				
PAVIMENTO	DO AMBIENTE	PARA O AMBIENTE	LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
4º PAVIMENTO	QUARTO 08 ISOLAMENTO (ADULTO)	A.C.	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	QUARTO 01 ISOLAMENTO (ADULTO)	A.C.	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	QUARTO 52 ISOLAMENTO (ADULTO)	A.C.	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	QUARTO 51 ISOLAMENTO (ADULTO)	A.C.	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	QUARTO 34 ISOLAMENTO (ADULTO)	A.C.	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	QUARTO 27 ISOLAMENTO (ADULTO)	A.C.	1,220	2,100	
TOTAL: 13					



PP03DV					
	LOCALIZAÇÃO				
PAVIMENTO	DO AMBIENTE	PARA O AMBIENTE	LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
PAVIMENTO INFERIOR	ALMOXARIFADO	OPME	1,620	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	OFICINA DE MANUTENÇÃO	1,620	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CONFORTO MULTI.	1,620	2,100	
TOTAL: 3					

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
R0	EMISSÃO INICIAL	13/06/2025	FL	MS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO SUJEITARÁ O INFRATOR AS PENAS DA LEI FEDERAL 9.619/98, LEI ESTADUAL 4.144/03 E RESOLUÇÃO CAU/BR 67/2013

Consórcio Pro-Saquarema

CONTRATO Nº 006/2022

TRECHO

NÍVEL ACABADO

NÍVEL OSSO

ETAPA PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

TÍTULO
ESQUADRIAS DE PVC

CONTEÚDO
800-PLANILHAS DE ESQUADRIAS DE PVC

PRANCHA N.:
EQP-807-LVD

REVISÃO
R0

NOME DO ARQUIVO
HMS-ARQ-PE-EQP-807-LVD-R0

DATA
20/12/2024

ESCALA
1 : 75

EXEC.
FL

A4 — 210 x 297mm



PP03DVM					
	LOCALIZAÇÃO				
PAVIMENTO	DO AMBIENTE	PARA O AMBIENTE	LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
PAVIMENTO INFERIOR	ACESSO	CIRCULAÇÃO	1,620	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	SALA VERMELHA ADULTO	1,620	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	SALA VERMELHA ADULTO	1,620	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO	1,620	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	ESPERA INTERNA (ADULTO)	1,620	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	ESPERA (PEDIÁTRICA)	ESPERA INTERNA (PEDIÁTRICA)	1,620	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	ESPERA INTERNA (PEDIÁTRICA)	1,620	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO	1,620	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	OBSERVAÇÃO MASCULINA	1,620	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	OBSERVAÇÃO FEMININA	1,620	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	SALA DE MEDICAÇÃO E INALAÇÃO	1,620	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	POSTO DE ENFERMAGEM	1,620	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	SALA VERMELHA PEDIÁTRICA	1,620	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	HALL SERVIÇO/PACIENTE	CIRCULAÇÃO	1,620	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	DEPÓSITO DE MOBILIÁRIO	1,620	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	OBSERVAÇÃO PEDIÁTRICA	1,620	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO	1,620	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	DISPENSAÇÃO	1,620	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS	1,620	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	DISPENSAÇÃO	1,620	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	ALMOXARIFADO	1,620	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	RECEBIMENTO DE INSUMOS	DOCA	1,620	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	ESPERA (ADULTO)	ESPERA INTERNA (ADULTO)	1,620	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO	1,620	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO	1,620	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO	1,620	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO	1,620	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO	1,620	2,100	

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
R0	EMISSÃO INICIAL	13/06/2025	FL	MS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO SUJEITARÁ O INFRATOR AS PENAS DA LEI FEDERAL 9.619/98, LEI ESTADUAL 4.144/03 E RESOLUÇÃO CAU/BR 67/2013

CONSÓRCIO Pro-Saquarema

CONTRATO Nº 006/2022

TRECHO

ETAPA PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

NÍVEL ACABADO

NÍVEL OSSO

TÍTULO
ESQUADRIAS DE PVC
800-PLANILHAS DE ESQUADRIAS DE PVC

CONTEÚDO

PRANCHA N.:
EQP-808-LVD

REVISÃO
R0

NOME DO ARQUIVO
HMS-ARQ-PE-EQP-808-LVD-R0

DATA
20/12/2024

ESCALA
1 : 75

EXEC.
FL

A4 — 210 x 297mm



PP03DVM

PAVIMENTO	LOCALIZAÇÃO DO AMBIENTE	LOCALIZAÇÃO PARA O AMBIENTE	LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO	1,620	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO	1,620	2,100	
1º PAVIMENTO	ESPERA IMAGEM	CIRCULAÇÃO	1,620	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO	1,620	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	ESPERA ENDOSCOPIA	1,620	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO	1,620	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	ESPERA AMBULATÓRIO	1,620	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	HALL SOCIAL	1,620	2,100	
1º PAVIMENTO	HALL SOCIAL	CIRCULAÇÃO	1,620	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	ESPAÇO ECUMÊNICO	1,620	2,100	
1º PAVIMENTO	AUDITÓRIO	CIRCULAÇÃO	1,620	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO	1,620	2,100	
1º PAVIMENTO	GINÁSIO PEDIATRIA	CIRCULAÇÃO	1,620	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO	1,620	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	GINÁSIO ADULTO	1,620	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO	1,620	2,100	
1º PAVIMENTO	AUDITÓRIO	CIRCULAÇÃO	1,620	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	RPA	1,620	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	RPA	1,620	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO	1,620	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO	1,620	2,100	
2º PAVIMENTO	TROCA MACAS	CIRCULAÇÃO	1,620	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	TROCA MACAS	1,620	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO	1,620	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO	1,620	2,100	
2º PAVIMENTO	HALL SOCIAL	ESTAR UTI	1,620	2,100	
2º PAVIMENTO	HALL SOCIAL	CIRCULAÇÃO	1,620	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	RECEPÇÃO HEMODINÂMICA	1,620	2,100	
2º PAVIMENTO	ESTAR UTI	CIRCULAÇÃO UTI ADULTO	1,620	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO	1,620	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO UTI ADULTO	CIRCULAÇÃO UTI PEDIÁTRICA	1,620	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO UTI PEDIÁTRICA	HALL SERVIÇO	1,620	2,100	
2º PAVIMENTO	HALL SERVIÇO	CIRCULAÇÃO UTI ADULTO	1,620	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO UTI PEDIÁTRICA	1,620	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	ESTAR CENTRO CIRÚRGICO	1,620	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO	1,620	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO	1,620	2,100	
3º PAVIMENTO	ESTAR	CIRCULAÇÃO	1,620	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO	1,620	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO	1,620	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO	1,620	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO	1,620	2,100	
TOTAL: 70					

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
R0	EMISSÃO INICIAL	13/06/2025	FL	MS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO SUJEITARÁ O INFRATOR AS PENAS DA LEI FEDERAL 9.619/98, LEI ESTADUAL 4.144/03 E RESOLUÇÃO CAU/BR 67/2013

CONSÓRCIO Pro-Saquarema

CONTRATO Nº 006/2022

TRECHO

NÍVEL ACABADO

NÍVEL OSSO

ETAPA PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

TÍTULO
ESQUADRIAS DE PVC

CONTEÚDO
800-PLANILHAS DE ESQUADRIAS DE PVC

PRANCHA N.:
EQP-809-LVD

REVISÃO
R0

NOME DO ARQUIVO
HMS-ARQ-PE-EQP-809-LVD-R0

DATA
20/12/2024

ESCALA
1 : 75

EXEC.
FL

A4 — 210 x 297mm



PP03F					
	LOCALIZAÇÃO				
PAVIMENTO	DO AMBIENTE	PARA O AMBIENTE	LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
PAVIMENTO INFERIOR	POLÍCIA	SANIT.	0,820	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	IMPRENSA	SANIT.	0,820	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	ESPERA (PEDIÁTRICA)	SANIT. FAMÍLIA	0,820	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	ESPERA (PEDIÁTRICA)	SANIT. FAMÍLIA	0,820	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	SANIT.	0,820	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	SANIT.	0,820	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	PLANTÃO FEM.	BANHO.	0,820	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	PLANTÃO MASC.	BANHO.	0,820	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	SANIT.	0,820	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	PLANTÃO TEC. OFICINAS	BANHO.	0,820	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	PLANTÃO MAQUEIRO	BANHO.	0,820	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	PLANTÃO MOTORISTA	BANHO.	0,820	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CONTROLE	SANIT.	0,820	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	SALA DE SEGURANÇA	SANIT.	0,820	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	GUARITA	SANIT.	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	BANHO.	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	PLANTÃO	BANHO.	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	SANIT.	EXPANSÃO ÁREA DA MULHER	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	SANIT.	ULTRASSOM	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	SANIT.	ULTRASSOM	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	PLANTÃO	BANHO.	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	BANHO.	0,820	2,100	
2º PAVIMENTO	PLANTÃO	BANHO.	0,820	2,100	
2º PAVIMENTO	PLANTÃO	BANHO.	0,820	2,100	
2º PAVIMENTO	PLANTÃO	BANHO.	0,820	2,100	
2º PAVIMENTO	PLANTÃO	BANHO.	0,820	2,100	
3º PAVIMENTO	VESTÍBULO	BANHO.	0,820	2,100	
3º PAVIMENTO	VESTÍBULO	BANHO.	0,820	2,100	
3º PAVIMENTO	VESTÍBULO	SANIT. MASC.	0,820	2,100	
3º PAVIMENTO	VESTÍBULO	SANIT. FEM.	0,820	2,100	
3º PAVIMENTO	VESTÍBULO	SANIT. FEM.	0,820	2,100	
3º PAVIMENTO	VESTÍBULO	SANIT. MASC.	0,820	2,100	
3º PAVIMENTO	PLANTÃO	BANHO.	0,820	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SANIT. MASC.	0,820	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SANIT. FEM.	0,820	2,100	
3º PAVIMENTO	PLANTÃO	BANHO.	0,820	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SANIT. FEM.	0,820	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SANIT. MASC.	0,820	2,100	
3º PAVIMENTO	PLANTÃO	BANHO.	0,820	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO.	PLANTÃO	0,820	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SANIT. FUNC.	0,820	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SANIT. FUNC.	0,820	2,100	
4º PAVIMENTO	PLANTÃO	BANHO.	0,820	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SANIT. FUNC.	0,820	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SANIT. FUNC.	0,820	2,100	
TOTAL: 45					

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
R0	EMISSÃO INICIAL	13/06/2025	FL	MS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO SUJEITARÁ O INFRATOR AS PENAS DA LEI FEDERAL 9.619/98, LEI ESTADUAL 4.144/03 E RESOLUÇÃO CAU/BR 67/2013

CONSÓRCIO Pro-Saquarema

CONTRATO Nº 006/2022

TRECHO

NÍVEL ACABADO

NÍVEL OSSO

ETAPA PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

TÍTULO
ESQUADRIAS DE PVC

CONTEÚDO
800-PLANILHAS DE ESQUADRIAS DE PVC

PRANCHA N.:
EQP-810-LVD

REVISÃO
R0

NOME DO ARQUIVO
HMS-ARQ-PE-EQP-810-LVD-R0

DATA
20/12/2024

ESCALA
1 : 75

EXEC.
FL

A4 — 210 x 297mm



PP03MF

PAVIMENTO	LOCALIZAÇÃO DO AMBIENTE	LOCALIZAÇÃO PARA O AMBIENTE	LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	SANIT.	0,820	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	SANIT.	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SANIT. FUNC.	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SANIT. FUNC.	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SANIT.	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SANIT.	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SANIT.	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SANIT.	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SANIT.	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SANIT.	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	VESTIÁRIO FEM.	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	VESTIÁRIO MASC.	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	VESTIÁRIO FAMÍLIA	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SANIT. FEM.	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SANIT. MASC.	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SANIT. FEM.	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SANIT. MASC.	0,820	2,100	
2º PAVIMENTO	VESTIÁRIO FEM.	CIRCULAÇÃO	0,820	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	VESTIÁRIO FEM.	0,820	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SANIT. FUNC.	0,820	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SANIT. FUNC.	0,820	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	VESTIÁRIO MASC.	0,820	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	VEST. BARREIRA MÉDICOS	0,820	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	VEST. BARREIRA MÉDICOS	0,820	2,100	
2º PAVIMENTO	ESPERA PACIENTES HEMODINÂMICA	RECEPÇÃO HEMODINÂMICA	0,820	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO UTI PEDIÁTRICA	SANIT. FUNC.	0,820	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO UTI PEDIÁTRICA	SANIT. FUNC.	0,820	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO UTI ADULTO	SANIT. FUNC.	0,820	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO UTI ADULTO	SANIT. FUNC.	0,820	2,100	
2º PAVIMENTO	BANHO.	ESTAR DOS PAIS	0,820	2,100	
2º PAVIMENTO	BANHO.	ESTAR DOS PAIS	0,820	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	VESTIÁRIO MASC.	0,820	2,100	
TOTAL: 32					

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
R0	EMISSÃO INICIAL	13/06/2025	FL	MS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO SUJEITARÁ O INFRATOR AS PENAS DA LEI FEDERAL 9.619/98, LEI ESTADUAL 4.144/03 E RESOLUÇÃO CAU/BR 67/2013

CONSÓRCIO Pro-Saquarema

CONTRATO Nº 006/2022

TRECHO

NÍVEL ACABADO

NÍVEL OSSO

ETAPA PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

TÍTULO
ESQUADRIAS DE PVC

CONTEÚDO
800-PLANILHAS DE ESQUADRIAS DE PVC

PRANCHA N.:
EQP-811-LVD

REVISÃO
R0

NOME DO ARQUIVO
HMS-ARQ-PE-EQP-811-LVD-R0

DATA
20/12/2024

ESCALA
1 : 75

EXEC.
FL

A4 — 210 x 297mm



PP03V					
	LOCALIZAÇÃO				
PAVIMENTO	DO AMBIENTE	PARA O AMBIENTE	LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
PAVIMENTO INFERIOR	ESPERA (ADULTO)	TRIAGEM	0,820	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	ESPERA (ADULTO)	TRIAGEM	0,820	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	TRIAGEM	0,820	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	TRIAGEM	0,820	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	CONFORTO COLABORADORES	0,820	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	SALA DO DIRETOR	0,820	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	0,820	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	SALA DE REUNIÃO	0,820	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	ENGENHARIA CLÍNICA	CHEFIA	0,820	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	ENGENHARIA CLÍNICA	SALA DE REUNIÃO	0,820	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	SALA DE MANUTENÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	0,820	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	SALA DE MANUTENÇÃO	ATENDIMENTO	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CHEFIA ENFERMAGEM	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CHEFIA MÉDICA	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO (IMAGEM)	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	CHEFIA ENFERMAGEM	CIRCULAÇÃO	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SAME	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	APOIO ADMINISTRATIVO	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CHEFE ENFERMAGEM	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	DIRETOR ADMINISTRATIVO	0,820	2,100	

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
R0	EMISSÃO INICIAL	13/06/2025	FL	MS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO SUJEITARÁ O INFRATOR AS PENAS DA LEI FEDERAL 9.619/98, LEI ESTADUAL 4.144/03 E RESOLUÇÃO CAU/BR 67/2013

CONSÓRCIO Pro-Saquarema

CONTRATO Nº 006/2022

TRECHO

ETAPA PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

NÍVEL ACABADO

NÍVEL OSSO

TÍTULO
ESQUADRIAS DE PVC

CONTEÚDO
800-PLANILHAS DE ESQUADRIAS DE PVC

PRANCHA N.:
EQP-812-LVD

REVISÃO
R0

NOME DO ARQUIVO
HMS-ARQ-PE-EQP-812-LVD-R0

DATA
20/12/2024

ESCALA
1 : 75

EXEC.
FL

A4 — 210 x 297mm



PP03V					
	LOCALIZAÇÃO				
PAVIMENTO	DO AMBIENTE	PARA O AMBIENTE	LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SALA DE REUNIÃO	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	FATURAMENTO	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	FINANCEIRO	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	DIRETOR GERAL	0,820	2,100	
1º PAVIMENTO	ESPERA AMBULATÓRIO	RECEPÇÃO AMBULATÓRIO	0,820	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CHEFIA ENFERMAGEM	0,820	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	0,820	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CHEFIA ENFERMAGEM	0,820	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	COORDENAÇÃO	0,820	2,100	
2º PAVIMENTO	ENTREVISTA	ESTAR DOS PAIS	0,820	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO UTI PEDIÁTRICA	ENTREVISTA	0,820	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO UTI PEDIÁTRICA	DISCUSSÃO DE CASOS	0,820	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO UTI PEDIÁTRICA	ADMINISTRAÇÃO	0,820	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO UTI PEDIÁTRICA	BRINQUEDOTECA	0,820	2,100	
2º PAVIMENTO	COORDENAÇÃO	CIRCULAÇÃO UTI PEDIÁTRICA	0,820	2,100	
3º PAVIMENTO	CHEFIA	PREPARO	0,820	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CHEFIA	0,820	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	0,820	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SALA DE REUNIÃO	0,820	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO/ COORDENAÇÃO	0,820	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	0,820	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SALA DE REUNIÃO	0,820	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	COORDENAÇÃO	0,820	2,100	
TOTAL: 45					

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
R0	EMISSÃO INICIAL	13/06/2025	FL	MS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO SUJEITARÁ O INFRATOR AS PENAS DA LEI FEDERAL 9.619/98, LEI ESTADUAL 4.144/03 E RESOLUÇÃO CAU/BR 67/2013

CONSÓRCIO Pro-Saquarema

CONTRATO Nº 006/2022

TRECHO

NÍVEL ACABADO

NÍVEL OSSO

ETAPA PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

TÍTULO
ESQUADRIAS DE PVC

CONTEÚDO
800-PLANILHAS DE ESQUADRIAS DE PVC

PRANCHA N.:
EQP-813-LVD

REVISÃO
R0

NOME DO ARQUIVO	DATA	ESCALA	EXEC.
HMS-ARQ-PE-EQP-813-LVD-R0	20/12/2024	1 : 75	FL

A4 — 210 x 297mm



PP04					
	LOCALIZAÇÃO				
PAVIMENTO	DO AMBIENTE	PARA O AMBIENTE	LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	CONSULTÓRIO 04 (ADULTO)	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	CONSULTÓRIO 04 (ADULTO)	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	CONSULTÓRIO 03 (ADULTO)	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	CONSULTÓRIO 03 (ADULTO)	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	CONSULTÓRIO 02 (ADULTO)	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	CONSULTÓRIO 02 (ADULTO)	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	CONSULTÓRIO 01 (ADULTO)	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	CONSULTÓRIO 01 (ADULTO)	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	COLETA	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	ELETRO	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	ESPERA ORTOPEDIA PEDIÁTRICA	CONSULTÓRIO ORTOPEDIA PEDIÁTRICA	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	SALA DE GESSO	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	CONSULTÓRIO ORTOPEDIA ADULTO	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	SALA DE SUTURA	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	SALA DE SUTURA	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	COLETA	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	SALA DE T.I.	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	ESTAR MAQUEIROS	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS	ADMINISTRAÇÃO	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS	ESTOQUE DE SORO	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS	ARQUIVO	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS	SALA DO FARMACÊUTICO	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS	FRACIONAMENTO DE LÍQUIDOS	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	SALA DE SEGURANÇA	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	CONSULTÓRIO 01 (PEDIÁTRICO)	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	CONSULTÓRIO 02 (PEDIÁTRICO)	0,920	2,100	

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
R0	EMISSÃO INICIAL	13/06/2025	FL	MS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO SUJEITARÁ O INFRATOR AS PENAS DA LEI FEDERAL 9.619/98, LEI ESTADUAL 4.144/03 E RESOLUÇÃO CAU/BR 67/2013

Consórcio Pro-Saquarema

CONTRATO Nº 006/2022

TRECHO

NÍVEL ACABADO

NÍVEL OSSO

ETAPA PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

TÍTULO
ESQUADRIAS DE PVC

CONTEÚDO
800-PLANILHAS DE ESQUADRIAS DE PVC

PRANCHA N.:
EQP-814-LVD

REVISÃO
R0

NOME DO ARQUIVO
HMS-ARQ-PE-EQP-814-LVD-R0

DATA
20/12/2024

ESCALA
1 : 75

EXEC.
FL

A4 — 210 x 297mm



PP04

PAVIMENTO	LOCALIZAÇÃO		LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
	DO AMBIENTE	PARA O AMBIENTE			
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	CONSULTÓRIO 03 (PEDIÁTRICO)	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	SALA VERMELHA PEDIÁTRICA	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	CONSULTÓRIO 01 (PEDIÁTRICO)	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	CONSULTÓRIO 02 (PEDIÁTRICO)	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	CONSULTÓRIO 03 (PEDIÁTRICO)	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	OFICINA DE MANUTENÇÃO	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	EXPANSÃO ÁREA DA MULHER	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CONSULTÓRIO 08	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CONSULTÓRIO 09	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CONSULTÓRIO 07	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CONSULTÓRIO 10	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CONSULTÓRIO 06 (DIFERENCIADO)	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CONSULTÓRIO 05 (DIFERENCIADO)	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CONSULTÓRIO 11 (CURATIVOS)	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CONSULTÓRIO 12 (GESSO)	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CONSULTÓRIO 04	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CONSULTÓRIO 03	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO PACIENTES	BOX 01 COLONO.	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO PACIENTES	BOX 02 COLONO.	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CONSULTÓRIO 02	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CONSULTÓRIO 01	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	TERAPIA OCUPACIONAL	0,920	2,100	

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
R0	EMISSÃO INICIAL	13/06/2025	FL	MS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO SUJEITARÁ O INFRATOR AS PENAS DA LEI FEDERAL 9.619/98, LEI ESTADUAL 4.144/03 E RESOLUÇÃO CAU/BR 67/2013

CONSÓRCIO Pro-Saquarema

CONTRATO Nº 006/2022

TRECHO

NÍVEL ACABADO

NÍVEL OSSO

ETAPA PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

TÍTULO
ESQUADRIAS DE PVC

CONTEÚDO
800-PLANILHAS DE ESQUADRIAS DE PVC

PRANCHA N.:
EQP-815-LVD

REVISÃO
R0

NOME DO ARQUIVO
HMS-ARQ-PE-EQP-815-LVD-R0

DATA
20/12/2024

ESCALA
1 : 75

EXEC.
FL

A4 — 210 x 297mm



PP04					
PAVIMENTO	LOCALIZAÇÃO		LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
	DO AMBIENTE	PARA O AMBIENTE			
1º PAVIMENTO	ESPERA REABILITAÇÃO PEDIÁTRICA	CONSULTÓRIO MULTI. 03	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	ESPERA REABILITAÇÃO PEDIÁTRICA	CONSULTÓRIO MULTI. 02	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	ESPERA REABILITAÇÃO PEDIÁTRICA	CONSULTÓRIO MULTI. 01	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	BACK OFFICE	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	RECEPÇÃO PRINCIPAL	BACK OFFICE	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	CONFORTO MULTI.	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
TOTAL: 55					



PP04A					
PAVIMENTO	LOCALIZAÇÃO		LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
	DO AMBIENTE	PARA O AMBIENTE			
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	ULTRASSOM	1,220	2,100	
1º PAVIMENTO	ULTRASSOM	CIRCULAÇÃO	1,220	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	ULTRASSOM	1,220	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	ECG	1,220	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	ECG	1,220	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	ECO	1,220	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	ECO/ERGO.	1,220	2,100	
TOTAL: 7					

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
R0	EMISSÃO INICIAL	13/06/2025	FL	MS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO SUJEITARÁ O INFRATOR AS PENAS DA LEI FEDERAL 9.619/98, LEI ESTADUAL 4.144/03 E RESOLUÇÃO CAU/BR 67/2013

Consórcio Pro-Saquarema

CONTRATO Nº 006/2022

TRECHO

NÍVEL ACABADO

NÍVEL OSSO

ETAPA: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

TÍTULO: ESQUADRIAS DE PVC

CONTEÚDO: 800-PLANILHAS DE ESQUADRIAS DE PVC

PRANCHA N.: EQP-816-LVD

REVISÃO: R0

NOME DO ARQUIVO	DATA	ESCALA	EXEC.
HMS-ARQ-PE-EQP-816-LVD-R0	20/12/2024	1 : 75	FL

A4 — 210 x 297mm



PP04AV					
	LOCALIZAÇÃO				
PAVIMENTO	DO AMBIENTE	PARA O AMBIENTE	LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	ESPERA INTERNA	1,220	2,100	
TOTAL: 1					



PP04BF					
	LOCALIZAÇÃO				
PAVIMENTO	DO AMBIENTE	PARA O AMBIENTE	LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
PAVIMENTO INFERIOR	BANHO. PCD	ISOLAMENTO	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	SANIT. PCD	CONSULTÓRIO 04 (ADULTO)	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	SANIT. PCD	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	SANIT. PCD	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	SANIT. PCD	ESPERA (PEDIÁTRICA)	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	SANIT. PCD	ESPERA (PEDIÁTRICA)	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	SANIT. PCD	ESPERA (ADULTO)	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	SANIT. PCD	ESPERA (ADULTO)	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	SANIT. PCD	ESPERA (ADULTO)	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	SANIT. PCD	ESPERA (ADULTO)	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	SANIT. PCD	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	SANIT. PCD	TROCADOR	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	SANIT. PCD	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	SANIT. PCD	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	BANHO. PCD	OBSERVAÇÃO FEMININA	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	BANHO. PCD	OBSERVAÇÃO MASCULINA	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	BANHO. PCD	ISOLAMENTO	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	SANIT. PCD	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	SANIT. PCD	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	SANIT. PCD	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	SANIT. PCD	SALA DE MEDICAÇÃO E INALAÇÃO PEDIÁTRICA	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	SANIT. PCD	CONSULTÓRIO 03 (PEDIÁTRICO)	0,920	2,100	

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
R0	EMISSÃO INICIAL	13/06/2025	FL	MS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO SUJEITARÁ O INFRATOR AS PENAS DA LEI FEDERAL 9.619/98, LEI ESTADUAL 4.144/03 E RESOLUÇÃO CAU/BR 67/2013

CONSÓRCIO Pro-Saquarema

CONTRATO Nº 006/2022

TRECHO

ETAPA PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

NÍVEL ACABADO

NÍVEL OSSO

TÍTULO
ESQUADRIAS DE PVC
800-PLANILHAS DE ESQUADRIAS DE PVC

CONTEÚDO

PRANCHA N.:
EQP-817-LVD

REVISÃO
R0

NOME DO ARQUIVO
HMS-ARQ-PE-EQP-817-LVD-R0

DATA
20/12/2024

ESCALA
1 : 75

EXEC.
FL

A4 — 210 x 297mm



PP04BF

PAVIMENTO	LOCALIZAÇÃO		LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
	DO AMBIENTE	PARA O AMBIENTE			
PAVIMENTO INFERIOR	BANHO.	OBSERVAÇÃO PEDIÁTRICA	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	BANHO.	ISOLAMENTO	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	SANIT. PCD	LAVATÓRIO	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	SANIT. PCD	LAVATÓRIO	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	SANIT. PCD	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	SANIT. PCD	ESPERA INTERNA FEMININA	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	SANIT. PCD	ULTRASSOM	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	SANIT. PCD	ESPERA INTERNA MASCULINA	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	SANIT. PCD	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	SANIT. PCD	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	SANIT. PCD	CONSULTÓRIO 06 (DIFERENCIADO)	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	SANIT. PCD	CONSULTÓRIO 05 (DIFERENCIADO)	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	SANIT. PCD	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	SANIT. PCD	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	SANIT. PCD	RPA	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	SANIT. PCD	ESPERA ENDOSCOPIA	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	SANIT. PCD	BOX 01 COLONO.	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	SANIT. PCD	BOX 02 COLONO.	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	VESTIÁRIO PCD	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	SANIT. PCD	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	SANIT. PCD	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	BANHO. PCD	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	BANHO. PCD	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	BANHO.	BOX UTI 10	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	VESTIÁRIO PCD	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	VESTIÁRIO PCD	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	VESTIÁRIO PCD	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	VESTIÁRIO PCD	ESPERA PACIENTES HEMODINÂMICA	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	VESTIÁRIO PCD	ESPERA PACIENTES HEMODINÂMICA	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	VESTIÁRIO PCD	RECEPÇÃO HEMODINÂMICA	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	VESTIÁRIO PCD	RECEPÇÃO HEMODINÂMICA	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	SANIT. PCD	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	SANIT. PCD	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	BANHO. PCD	BOX 17 ISOLAMENTO (ADULTO)	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	BANHO. PCD	BOX 07 (PEDIÁTRICO)	0,920	2,100	

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
R0	EMISSÃO INICIAL	13/06/2025	FL	MS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO SUJEITARÁ O INFRATOR AS PENAS DA LEI FEDERAL 9.619/98, LEI ESTADUAL 4.144/03 E RESOLUÇÃO CAU/BR 67/2013

CONSÓRCIO Pro-Saquarema

CONTRATO Nº 006/2022

TRECHO

NÍVEL ACABADO

NÍVEL OSSO

ETAPA PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

TÍTULO
ESQUADRIAS DE PVC

CONTEÚDO
800-PLANILHAS DE ESQUADRIAS DE PVC

PRANCHA N.:
EQP-818-LVD

REVISÃO
R0

NOME DO ARQUIVO
HMS-ARQ-PE-EQP-818-LVD-R0

DATA
20/12/2024

ESCALA
1 : 75

EXEC.
FL

A4 — 210 x 297mm



PP04BF					
	LOCALIZAÇÃO				
PAVIMENTO	DO AMBIENTE	PARA O AMBIENTE	LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
2º PAVIMENTO	BANHO. PCD	CIRCULAÇÃO UTI ADULTO	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	BANHO. PCD	CIRCULAÇÃO UTI ADULTO	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	BANHO. PCD	CIRCULAÇÃO UTI ADULTO	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	BANHO. PCD	BOX 03 ISOLAMENTO (ADULTO)	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	BANHO. PCD	CIRCULAÇÃO UTI PEDIÁTRICA	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	BANHO. PCD	CIRCULAÇÃO UTI PEDIÁTRICA	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	SANIT. PCD	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	SANIT. PCD	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	VESTIÁRIO PCD	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	VESTIÁRIO PCD	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	VESTIÁRIO PCD	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	VESTIÁRIO PCD	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	VESTIÁRIO PCD	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO. PCD	QUARTO 08 ISOLAMENTO (SAÚDE MENTAL)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO. PCD	QUARTO 05 (SAÚDE MENTAL)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO. PCD	QUARTO 04 (SAÚDE MENTAL)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO. PCD	QUARTO 01 (SAÚDE MENTAL PEDIÁTRICA)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO. PCD	QUARTO 49 ISOLAMENTO (ADULTO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO. PCD	QUARTO 48 ISOLAMENTO (ADULTO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO. PCD	QUARTO 41 (ADULTO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO. PCD	QUARTO 40 (ADULTO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO. PCD	QUARTO 35 (PEDIÁTRICO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO. PCD	QUARTO 34 (PEDIÁTRICO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO. PCD	QUARTO 32 ISOLAMENTO (PEDIÁTRICO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO. PCD	QUARTO 29 (PEDIÁTRICO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO. PCD	QUARTO 28 (PEDIÁTRICO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO. PCD	QUARTO 25 ISOLAMENTO (PEDIÁTRICO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	SANIT. PCD	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	SANIT. PCD	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
R0	EMISSÃO INICIAL	13/06/2025	FL	MS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO SUJEITARÁ O INFRATOR AS PENAS DA LEI FEDERAL 9.619/98, LEI ESTADUAL 4.144/03 E RESOLUÇÃO CAU/BR 67/2013

CONSÓRCIO Pro-Saquarema

CONTRATO Nº 006/2022

TRECHO

NÍVEL ACABADO

NÍVEL OSSO

ETAPA: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

TÍTULO: ESQUADRIAS DE PVC

800-PLANILHAS DE ESQUADRIAS DE PVC

CONTEÚDO

PRANCHA N.: EQP-819-LVD

REVISÃO: R0

NOME DO ARQUIVO: HMS-ARQ-PE-EQP-819-LVD-R0

DATA: 20/12/2024

ESCALA: 1 : 75

EXEC.: FL

A4 — 210 x 297mm



PP04BF					
	LOCALIZAÇÃO				
PAVIMENTO	DO AMBIENTE	PARA O AMBIENTE	LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
3º PAVIMENTO	BANHO. PCD	QUARTO 23 (ADULTO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO. PCD	QUARTO 22 (ADULTO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO. PCD	QUARTO 17 (ADULTO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 16 (ADULTO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	SANIT. PCD	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	SANIT. PCD	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO. PCD	QUARTO 10 (ADULTO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO. PCD	QUARTO 11 (ADULTO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	SANIT. PCD	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	SANIT. PCD	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO. PCD	QUARTO 08 ISOLAMENTO (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO. PCD	QUARTO 05 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO. PCD	QUARTO 04 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO. PCD	QUARTO 01 ISOLAMENTO (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO. PCD	QUARTO 12 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO. PCD	QUARTO 51 ISOLAMENTO (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO. PCD	QUARTO 44 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO. PCD	QUARTO 43 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO. PCD	QUARTO 38 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO. PCD	QUARTO 37 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO. PCD	QUARTO 34 ISOLAMENTO (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO. PCD	QUARTO 31 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO. PCD	QUARTO 27 ISOLAMENTO (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO. PCD	QUARTO 18 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO. PCD	QUARTO 24 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO. PCD	QUARTO 23 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	SANIT. PCD	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	SANIT. PCD	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO. PCD	QUARTO 52 ISOLAMENTO (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO. PCD	QUARTO 30 (ADULTO)	0,920	2,100	

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
R0	EMISSÃO INICIAL	13/06/2025	FL	MS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO SUJEITARÁ O INFRATOR AS PENAS DA LEI FEDERAL 9.619/98, LEI ESTADUAL 4.144/03 E RESOLUÇÃO CAU/BR 67/2013

Consórcio Pro-Saquarema

CONTRATO Nº 006/2022

TRECHO

NÍVEL ACABADO

NÍVEL OSSO

ETAPA PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

TÍTULO
ESQUADRIAS DE PVC
800-PLANILHAS DE ESQUADRIAS DE PVC

CONTEÚDO

PRANCHA N.:
EQP-820-LVD

REVISÃO
R0

NOME DO ARQUIVO: HMS-ARQ-PE-EQP-820-LVD-R0

DATA: 20/12/2024

ESCALA: 1 : 75

EXEC.: FL

A4 — 210 x 297mm



PP04BF					
	LOCALIZAÇÃO				
PAVIMENTO	DO AMBIENTE	PARA O AMBIENTE	LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
4º PAVIMENTO	BANHO. PCD	QUARTO 11 (ADULTO)	0,920	2,100	
TOTAL: 117					



PP04F					
	LOCALIZAÇÃO				
PAVIMENTO	DO AMBIENTE	PARA O AMBIENTE	LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
3º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 13 (ADULTO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 14 (ADULTO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 15 (ADULTO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 06 (SAÚDE MENTAL)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 03 (SAÚDE MENTAL)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 02 (SAÚDE MENTAL)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 50 (ADULTO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 47 (ADULTO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 46 (ADULTO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 45 (ADULTO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 44 (ADULTO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 43 (ADULTO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 42 (ADULTO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 39 (ADULTO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 38 (ADULTO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 37 (ADULTO)	0,920	2,100	

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
R0	EMISSÃO INICIAL	13/06/2025	FL	MS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO SUJEITARÁ O INFRATOR AS PENAS DA LEI FEDERAL 9.619/98, LEI ESTADUAL 4.144/03 E RESOLUÇÃO CAU/BR 67/2013

Consórcio Pro-Saquarema

CONTRATO Nº 006/2022

TRECHO

NÍVEL ACABADO

NÍVEL OSSO

ETAPA PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

TÍTULO
ESQUADRIAS DE PVC

CONTEÚDO
800-PLANILHAS DE ESQUADRIAS DE PVC

PRANCHA N.:
EQP-821-LVD

REVISÃO
R0

NOME DO ARQUIVO
HMS-ARQ-PE-EQP-821-LVD-R0

DATA
20/12/2024

ESCALA
1 : 75

EXEC.
FL

A4 — 210 x 297mm



PP04F					
	LOCALIZAÇÃO				
PAVIMENTO	DO AMBIENTE	PARA O AMBIENTE	LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
3º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 36 (ADULTO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 33 (PEDIÁTRICO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 31 (PEDIÁTRICO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 30 (PEDIÁTRICO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 27 (PEDIÁTRICO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 26 (PEDIÁTRICO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 24 (PEDIÁTRICO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 21 (ADULTO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 20 (ADULTO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 19 (ADULTO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 18 (ADULTO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 09 (ADULTO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 12 (ADULTO)	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 07 (SAÚDE MENTAL)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 07 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 06 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 03 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 02 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 09 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 10 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 13 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 54 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 53 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 50 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 49 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 48 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 47 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 46 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 45 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 42 (ADULTO)	0,920	2,100	

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
R0	EMISSÃO INICIAL	13/06/2025	FL	MS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO SUJEITARÁ O INFRATOR AS PENAS DA LEI FEDERAL 9.619/98, LEI ESTADUAL 4.144/03 E RESOLUÇÃO CAU/BR 67/2013

CONSÓRCIO Pro-Saquarema

CONTRATO Nº 006/2022

TRECHO

NÍVEL ACABADO

NÍVEL OSSO

ETAPA PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

TÍTULO
ESQUADRIAS DE PVC

CONTEÚDO
800-PLANILHAS DE ESQUADRIAS DE PVC

PRANCHA N.:
EQP-822-LVD

REVISÃO
R0

NOME DO ARQUIVO
HMS-ARQ-PE-EQP-822-LVD-R0

DATA
20/12/2024

ESCALA
1 : 75

EXEC.
FL

A4 — 210 x 297mm



PP04F

PAVIMENTO	LOCALIZAÇÃO DO AMBIENTE	LOCALIZAÇÃO PARA O AMBIENTE	LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
4º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 41 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 40 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 39 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 36 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 35 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 33 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 32 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 29 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 28 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 14 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 15 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 16 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 17 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 19 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 20 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 22 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 25 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 26 (ADULTO)	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	BANHO.	QUARTO 21 (ADULTO)	0,920	2,100	
TOTAL: 65					



PP04M

PAVIMENTO	LOCALIZAÇÃO DO AMBIENTE	LOCALIZAÇÃO PARA O AMBIENTE	LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
1º PAVIMENTO	T.C.	ÁREA TÉCNICA	0,920	2,100	
TOTAL: 1					

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
R0	EMISSÃO INICIAL	13/06/2025	FL	MS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO SUJEITARÁ O INFRATOR AS PENAS DA LEI FEDERAL 9.619/98, LEI ESTADUAL 4.144/03 E RESOLUÇÃO CAU/BR 67/2013

CONSÓRCIO Pro-Saquarema

CONTRATO Nº 006/2022

TRECHO

NÍVEL ACABADO

NÍVEL OSSO

ETAPA PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

TÍTULO
ESQUADRIAS DE PVC

CONTEÚDO
800-PLANILHAS DE ESQUADRIAS DE PVC

PRANCHA N.:
EQP-823-LVD

REVISÃO
R0

NOME DO ARQUIVO
HMS-ARQ-PE-EQP-823-LVD-R0

DATA
20/12/2024

ESCALA
1 : 75

EXEC.
FL

A4 — 210 x 297mm



PP04MF					
	LOCALIZAÇÃO				
PAVIMENTO	DO AMBIENTE	PARA O AMBIENTE	LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	VESTIÁRIO MASC.	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	VESTIÁRIO FEM.	0,920	2,100	
TOTAL: 2					



PP04V					
	LOCALIZAÇÃO				
PAVIMENTO	DO AMBIENTE	PARA O AMBIENTE	LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
PAVIMENTO INFERIOR	ESPERA (ADULTO)	TRIAGEM	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	TRIAGEM	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	ESPERA (PEDIÁTRICA)	TRIAGEM	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	TRIAGEM	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	TRIAGEM	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	ESPERA (PEDIÁTRICA)	TRIAGEM	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	ESPERA ORTOPEDIA PEDIÁTRICA	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	ESPERA ORTOPEDIA ADULTO	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	ALMOXARIFADO	MATERIAL ESCRITÓRIO	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	ALMOXARIFADO	ESTOQUE CORRELATOS	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	SALA DE MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO AR COND.	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	DOCA	CONTROLE	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	RECEPÇÃO/ CONTROLE	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	ADMINISTRAÇÃO	ALMOXARIFADO	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	MATERIAL INFLAMÁVEL	ALMOXARIFADO	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	HOTELARIA	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	ENGENHARIA CLÍNICA	SALA CALIBRAÇÃO	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	ENGENHARIA CLÍNICA	ESTOQUE DE PEÇAS	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	ADMINISTRAÇÃO	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	IMUNO/ HEMATOLOGIA	0,920	2,100	

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
R0	EMISSÃO INICIAL	13/06/2025	FL	MS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO SUJEITARÁ O INFRATOR AS PENAS DA LEI FEDERAL 9.619/98, LEI ESTADUAL 4.144/03 E RESOLUÇÃO CAU/BR 67/2013

CONSÓRCIO Pro-Saquarema

CONTRATO Nº 006/2022

TRECHO

NÍVEL ACABADO

NÍVEL OSSO

ETAPA PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

TÍTULO
ESQUADRIAS DE PVC
800-PLANILHAS DE ESQUADRIAS DE PVC

CONTEÚDO

PRANCHA N.:
EQP-824-LVD

REVISÃO
R0

NOME DO ARQUIVO: HMS-ARQ-PE-EQP-824-LVD-R0

DATA: 20/12/2024

ESCALA: 1 : 75

EXEC.: FL

A4 — 210 x 297mm



PP04V

PAVIMENTO	LOCALIZAÇÃO DO AMBIENTE	LOCALIZAÇÃO PARA O AMBIENTE	LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
1º PAVIMENTO	IMUNO/ HEMATOLOGIA	GUARDA HEMOCOMP.	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	LABORATÓRIO	A.C.	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	A.C.	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	LABORATÓRIO	SUPERVISÃO	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	LABORATÓRIO	DIGITAÇÃO	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	LABORATÓRIO	A.C.	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	ESPERA INTERNA FEMININA	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	ESPERA INTERNA FEMININA	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	POSTO DE ENFERMAGEM	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	ESPERA INTERNA MASCULINA	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	ESPERA INTERNA MASCULINA	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	A.C.	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	PARASITOLOGIA/ URINÁLISE	A.C.	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	A.C.	MICROBIOLOGIA	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	T.C.	SALA DE COMANDO	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	PREPARO	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	ESPERA ENDOSCOPIA	RPA	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO PACIENTES	POSTO DE ENFERMAGEM	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CONFORTO	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO PACIENTES	ESPERA ENDOSCOPIA	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO PACIENTES	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CENTRAL DE ANÁLISE IMAGEM/LAUDOS	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SALA AVALIAÇÃO	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CONTROLE	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	ÁREA TÉCNICA	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	SALA DE COMANDO	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	ENTREGA DE ROUPA	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	ESTAR DOS PAIS	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	PREPARO	GUARDA/DISTRIB. DE MAT. ESTERLIZADO	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	BRINQUEDOTECA	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	ESTAR	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	GUARDA/DISTRIB. DE MAT. ESTERLIZADO	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
TOTAL: 53					

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
R0	EMISSÃO INICIAL	13/06/2025	FL	MS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO SUJEITARÁ O INFRATOR AS PENAS DA LEI FEDERAL 9.619/98, LEI ESTADUAL 4.144/03 E RESOLUÇÃO CAU/BR 67/2013

Consórcio Pro-Saquarema

CONTRATO Nº 006/2022

TRECHO

NÍVEL ACABADO

NÍVEL OSSO

ETAPA PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

TÍTULO
ESQUADRIAS DE PVC

CONTEÚDO
800-PLANILHAS DE ESQUADRIAS DE PVC

PRANCHA N.:
EQP-825-LVD

REVISÃO
R0

NOME DO ARQUIVO
HMS-ARQ-PE-EQP-825-LVD-R0

DATA
20/12/2024

ESCALA
1 : 75

EXEC.
FL

A4 — 210 x 297mm



PP04VM					
	LOCALIZAÇÃO				
PAVIMENTO	DO AMBIENTE	PARA O AMBIENTE	LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
PAVIMENTO INFERIOR	SALA VERMELHA ADULTO	DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	MATERIAL ESTERILIZADO	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	SALA DE SUTURA	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	ROUPA LIMPA	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	ROUPA SUJA	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	GUARDA VOLUMES	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	DESCARTÁVEIS	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	SALA DE MANUTENÇÃO	DEPÓSITO DE PEÇAS	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	DEPÓSITO DE EQUIP. E MAT. ELÉTRICOS	SALA DE MANUTENÇÃO	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	FARMÁCIA	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	ALMOXARIFADO	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	LABORATÓRIO	ESTOQUE	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	ROUPARIA	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	GUARDA DE ENDOSCÓPIO	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	LAVAGEM E DESCONTAMINAÇÃO	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	DEPÓSITO	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	ALMOXARIFADO	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	ARQUIVO	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SALA DE T.I.	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	ÁREA DE CONVIVÊNCIA INTERNA	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SALA DE RACK T.I.	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	GINÁSIO ADULTO	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	RECEPÇÃO REABILITAÇÃO	DEPÓSITO	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	DEPÓSITO DE MAT. ESTERIL.	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SALA DE APOIO	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	ROUPARIA	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SALA DE APOIO	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	ROUPA SUJA	0,920	2,100	

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
R0	EMISSÃO INICIAL	13/06/2025	FL	MS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO SUJEITARÁ O INFRATOR AS PENAS DA LEI FEDERAL 9.619/98, LEI ESTADUAL 4.144/03 E RESOLUÇÃO CAU/BR 67/2013

CONSÓRCIO Pro-Saquarema

CONTRATO Nº 006/2022

TRECHO

ETAPA PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

NÍVEL ACABADO

NÍVEL OSSO

TÍTULO
ESQUADRIAS DE PVC

CONTEÚDO
800-PLANILHAS DE ESQUADRIAS DE PVC

PRANCHA N.:
EQP-826-LVD

REVISÃO
R0

NOME DO ARQUIVO	DATA	ESCALA	EXEC.
HMS-ARQ-PE-EQP-826-LVD-R0	20/12/2024	1 : 75	FL

A4 — 210 x 297mm



PP04VM

PAVIMENTO	LOCALIZAÇÃO DO AMBIENTE	LOCALIZAÇÃO PARA O AMBIENTE	LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	OPME	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	FARMÁCIA	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	DEPÓSITO DE CORRELATOS	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	GUARDA MATERIAL ESTERILIZADO	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	ARSENAL ANESTÉSICOS	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	LAVAGEM CATÉTER	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	A.C.	BOX UTI 10	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SALA DE SERVIÇO	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	A.C.	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	ESPERA PACIENTES HEMODINÂMICA	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SALA DE SERVIÇO	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO UTI ADULTO	SALA DE SERVIÇO	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO UTI PEDIÁTRICA	SALA DE SERVIÇO	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	POSTO DE ENFERMAGEM	DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	HALL SERVIÇO	COPA DISTRIBUIÇÃO	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	POSTO DE ENFERMAGEM	DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SALA DE SERVIÇO	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	POSTO DE ENFERMAGEM	SALA DE SERVIÇO	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	ÁREA TÉCNICA	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	OPME	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	RECEB. DE MATERIAL SUJO	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	PREPARO	ROUPA LIMPA	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	DEPÓSITO DE MAT. NÃO ESTERIL.	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	DEPÓSITO DE MATERIAIS	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SALA DE SERVIÇO	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	DEPÓSITO DE MATERIAIS	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	COPA FUNC.	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	COPA FUNC.	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	SALA DE SERVIÇO	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
R0	EMISSÃO INICIAL	13/06/2025	FL	MS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO SUJEITARÁ O INFRATOR AS PENAS DA LEI FEDERAL 9.619/98, LEI ESTADUAL 4.144/03 E RESOLUÇÃO CAU/BR 67/2013

Consórcio Pró-Saquarema
CONTRATO Nº 006/2022

TRECHO
NÍVEL ACABADO
NÍVEL OSSO

ETAPA: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
TÍTULO: ESQUADRIAS DE PVC
CONTEÚDO: 800-PLANILHAS DE ESQUADRIAS DE PVC

PRANCHA N.: EQP-827-LVD
REVISÃO: R0

NOME DO ARQUIVO: HMS-ARQ-PE-EQP-827-LVD-R0
DATA: 20/12/2024
ESCALA: 1 : 75
EXEC.: FL

A4 — 210 x 297mm



PP04VM

PAVIMENTO	LOCALIZAÇÃO DO AMBIENTE	LOCALIZAÇÃO PARA O AMBIENTE	LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SALA DE SERVIÇO	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	ÁREA SUJA	RECEB. DE MATERIAL SUJO	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SALA DE SERVIÇO	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SALA DE SERVIÇO	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	COPA FUNC.	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SALA DE SERVIÇO	0,920	2,100	
TOTAL: 73					



PP04VMZ

PAVIMENTO	LOCALIZAÇÃO DO AMBIENTE	LOCALIZAÇÃO PARA O AMBIENTE	LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
PAVIMENTO INFERIOR	SALA VERMELHA ADULTO	UTILIDADES/ S.A.T.R.	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	S.A.T.R.	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	DML	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	DML	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	S.A.T.R.	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	DML	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	UTILIDADES	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	DML	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	DML	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	LIXO SECO	0,920	2,100	

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
R0	EMISSÃO INICIAL	13/06/2025	FL	MS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO SUJEITARÁ O INFRATOR AS PENAS DA LEI FEDERAL 9.619/98, LEI ESTADUAL 4.144/03 E RESOLUÇÃO CAU/BR 67/2013

CONSÓRCIO Pro-Saquarema

CONTRATO Nº 006/2022

TRECHO

ETAPA PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

PRANCHA N.: EQP-828-LVD

NÍVEL ACABADO

NÍVEL OSSO

TÍTULO
ESQUADRIAS DE PVC
800-PLANILHAS DE ESQUADRIAS DE PVC

CONTEÚDO

REVISÃO R0

NOME DO ARQUIVO HMS-ARQ-PE-EQP-828-LVD-R0

DATA 20/12/2024

ESCALA 1 : 75

EXEC. FL

A4 — 210 x 297mm



PP04VMZ					
	LOCALIZAÇÃO				
PAVIMENTO	DO AMBIENTE	PARA O AMBIENTE	LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
PAVIMENTO INFERIOR	LIXO SECO	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	DML CENTRAL	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	DML CENTRAL	MATERIAL LIMP. CONTROL.	0,920	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	CIRCULAÇÃO	UTILIDADES	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	DML	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	LABORATÓRIO	DML	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	LABORATÓRIO	UTILIDADES/ S.A.T.R.	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	DML	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	UTILIDADES	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	DML	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	UTILIDADES/ S.A.T.R.	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	S.A.T.R.	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	DML	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	UTILIDADES/ S.A.T.R.	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	DML	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	S.A.T.R.	0,920	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	DML	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	S.A.T.R.	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	DML	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	UTILIDADES	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	DML	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	UTILIDADES	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	S.A.T.R.	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	DML	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	UTILIDADES	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO UTI ADULTO	UTILIDADES	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	DML	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	S.A.T.R.	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO UTI PEDIÁTRICA	DML	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO UTI PEDIÁTRICA	S.A.T.R.	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO UTI PEDIÁTRICA	UTILIDADES	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	S.A.T.R.	0,920	2,100	
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	S.A.T.R.	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	S.A.T.R.	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	DML	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	DML	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	UTILIDADES	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	UTILIDADES	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	UTILIDADES	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	DML	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	UTILIDADES	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	COPA FUNC.	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	DML	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	S.A.T.R.	0,920	2,100	
3º PAVIMENTO	DML	CIRCULAÇÃO	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	UTILIDADES	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	UTILIDADES	0,920	2,100	

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
R0	EMISSÃO INICIAL	13/06/2025	FL	MS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO SUJEITARÁ O INFRATOR AS PENAS DA LEI FEDERAL 9.619/98, LEI ESTADUAL 4.144/03 E RESOLUÇÃO CAU/BR 67/2013

CONSÓRCIO Pro-Saquarema

CONTRATO Nº 006/2022

TRECHO

NÍVEL ACABADO

NÍVEL OSSO

ETAPA PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

TÍTULO
ESQUADRIAS DE PVC

CONTEÚDO
800-PLANILHAS DE ESQUADRIAS DE PVC

PRANCHA N.:
EQP-829-LVD

REVISÃO
R0

NOME DO ARQUIVO
HMS-ARQ-PE-EQP-829-LVD-R0

DATA
20/12/2024

ESCALA
1 : 75

EXEC.
FL

A4 — 210 x 297mm



PP04VMZ					
	LOCALIZAÇÃO				
PAVIMENTO	DO AMBIENTE	PARA O AMBIENTE	LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	DML	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	DML	0,920	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	S.A.T.R.	0,920	2,100	
TOTAL: 60					



PP07					
	LOCALIZAÇÃO				
PAVIMENTO	DO AMBIENTE	PARA O AMBIENTE	LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	T.C.	1,220	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SALA DE ENDOSCOPIA 01	1,220	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	SALA DE ENDOSCOPIA 02	1,220	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	RPA	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 13 (ADULTO)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 14 (ADULTO)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 15 (ADULTO)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 07 (SAÚDE MENTAL)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 06 (SAÚDE MENTAL)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 03 (SAÚDE MENTAL)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 02 (SAÚDE MENTAL)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 50 (ADULTO)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 47 (ADULTO)	1,220	2,100	

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
R0	EMISSÃO INICIAL	13/06/2025	FL	MS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO SUJEITARÁ O INFRATOR AS PENAS DA LEI FEDERAL 9.619/98, LEI ESTADUAL 4.144/03 E RESOLUÇÃO CAU/BR 67/2013

CONSÓRCIO Pro-Saquarema

CONTRATO Nº 006/2022

TRECHO

NÍVEL ACABADO

NÍVEL OSSO

ETAPA PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

TÍTULO
ESQUADRIAS DE PVC
800-PLANILHAS DE ESQUADRIAS DE PVC

CONTEÚDO

PRANCHA N.:
EQP-830-LVD

REVISÃO
R0

NOME DO ARQUIVO: HMS-ARQ-PE-EQP-830-LVD-R0

DATA: 20/12/2024

ESCALA: 1 : 75

EXEC.: FL

A4 — 210 x 297mm



PP07

PAVIMENTO	LOCALIZAÇÃO DO AMBIENTE	LOCALIZAÇÃO PARA O AMBIENTE	LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 46 (ADULTO)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 45 (ADULTO)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 44 (ADULTO)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 43 (ADULTO)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 42 (ADULTO)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 39 (ADULTO)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 38 (ADULTO)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 37 (ADULTO)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 36 (ADULTO)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 33 (PEDIÁTRICO)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 31 (PEDIÁTRICO)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 30 (PEDIÁTRICO)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 27 (PEDIÁTRICO)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 26 (PEDIÁTRICO)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 24 (PEDIÁTRICO)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 20 (ADULTO)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 21 (ADULTO)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 19 (ADULTO)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 18 (ADULTO)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 09 (ADULTO)	1,220	2,100	
3º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 12 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 07 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 06 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 03 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 02 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 09 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 10 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 13 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 54 (ADULTO)	1,220	2,100	

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
R0	EMISSÃO INICIAL	13/06/2025	FL	MS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO SUJEITARÁ O INFRATOR AS PENAS DA LEI FEDERAL 9.619/98, LEI ESTADUAL 4.144/03 E RESOLUÇÃO CAU/BR 67/2013

CONSÓRCIO Pro-Saquarema

CONTRATO Nº 006/2022

TRECHO

NÍVEL ACABADO

NÍVEL OSSO

ETAPA PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

TÍTULO
ESQUADRIAS DE PVC

CONTEÚDO
800-PLANILHAS DE ESQUADRIAS DE PVC

PRANCHA N.:
EQP-831-LVD

REVISÃO
R0

NOME DO ARQUIVO
HMS-ARQ-PE-EQP-831-LVD-R0

DATA
20/12/2024

ESCALA
1 : 75

EXEC.
FL

A4 — 210 x 297mm



PP07					
PAVIMENTO	LOCALIZAÇÃO		LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
	DO AMBIENTE	PARA O AMBIENTE			
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 53 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 50 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 49 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 48 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 47 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 46 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 45 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 42 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 41 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 40 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 39 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 36 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 35 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 33 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 32 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 29 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 28 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 14 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 15 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 16 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 17 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 19 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 20 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 21 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 22 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 25 (ADULTO)	1,220	2,100	
4º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	QUARTO 26 (ADULTO)	1,220	2,100	
TOTAL: 69					

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
R0	EMISSÃO INICIAL	13/06/2025	FL	MS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO SUJEITARÁ O INFRATOR AS PENAS DA LEI FEDERAL 9.619/98, LEI ESTADUAL 4.144/03 E RESOLUÇÃO CAU/BR 67/2013

Consórcio Pro-Saquarema

CONTRATO Nº 006/2022

TRECHO

NÍVEL ACABADO

NÍVEL OSSO

ETAPA PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

TÍTULO
ESQUADRIAS DE PVC

CONTEÚDO
800-PLANILHAS DE ESQUADRIAS DE PVC

PRANCHA N.:
EQP-832-LVD

REVISÃO
R0

NOME DO ARQUIVO
HMS-ARQ-PE-EQP-832-LVD-R0

DATA
20/12/2024

ESCALA
1 : 75

EXEC.
FL

A4 — 210 x 297mm



PP07A					
	LOCALIZAÇÃO				
PAVIMENTO	DO AMBIENTE	PARA O AMBIENTE	LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
2º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	HEMODINÂMICA	1,620	2,100	
TOTAL: 1					



PP07V					
	LOCALIZAÇÃO				
PAVIMENTO	DO AMBIENTE	PARA O AMBIENTE	LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
PAVIMENTO INFERIOR	OBSERVAÇÃO FEMININA	A.C.	1,220	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	OBSERVAÇÃO MASCULINA	A.C.	1,220	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	OBSERVAÇÃO PEDIÁTRICA	A.C.	1,220	2,100	
1º PAVIMENTO	CIRCULAÇÃO	ESPERA IMAGEM ACAMADOS	1,220	2,100	
TOTAL: 4					



PP07VS					
	LOCALIZAÇÃO				
PAVIMENTO	DO AMBIENTE	PARA O AMBIENTE	LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
PAVIMENTO INFERIOR	ISOLAMENTO	A.C.	1,220	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	ISOLAMENTO	A.C.	1,220	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	ISOLAMENTO	A.C.	1,220	2,100	
TOTAL: 3					

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
R0	EMISSÃO INICIAL	13/06/2025	FL	MS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO SUJEITARÁ O INFRATOR AS PENAS DA LEI FEDERAL 9.619/98, LEI ESTADUAL 4.144/03 E RESOLUÇÃO CAU/BR 67/2013

CONSÓRCIO Pro-Saquarema

CONTRATO Nº 006/2022

TRECHO

NÍVEL ACABADO

NÍVEL OSSO

ETAPA: PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

TÍTULO: ESQUADRIAS DE PVC

CONTEÚDO: 800-PLANILHAS DE ESQUADRIAS DE PVC

PRANCHA N.: EQP-833-LVD

REVISÃO: R0

NOME DO ARQUIVO: HMS-ARQ-PE-EQP-833-LVD-R0

DATA: 20/12/2024

ESCALA: 1 : 75

EXEC.: FL

A4 — 210 x 297mm

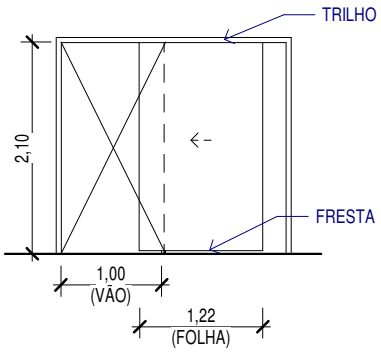

PP05CF					
	LOCALIZAÇÃO				
PAVIMENTO	DO AMBIENTE	PARA O AMBIENTE	LARG.	ALT.	COMENTÁRIOS
PAVIMENTO INFERIOR	VESTIÁRIO PCD MASC.	CIRCULAÇÃO	1,000	2,100	
PAVIMENTO INFERIOR	VESTIÁRIO PCD FEM.	CIRCULAÇÃO	1,000	2,100	
TOTAL: 2					

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
R0	EMISSÃO INICIAL	13/06/2025	FL	MS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO SUJEITARÁ O INFRATOR AS PENAS DA LEI FEDERAL 9.619/98, LEI ESTADUAL 4.144/03 E RESOLUÇÃO CAU/BR 67/2013

CONSÓRCIO Pro-Saquarema

CONTRATO Nº 006/2022

TRECHO

NÍVEL ACABADO

NÍVEL OSSO

ETAPA PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

TÍTULO
ESQUADRIAS DE PVC

CONTEÚDO
800-PLANILHAS DE ESQUADRIAS DE PVC

PRANCHA N.:
EQP-834-LVD

REVISÃO
R0

NOME DO ARQUIVO	DATA	ESCALA	EXEC.
HMS-ARQ-PE-EQP-834-LVD-R0	20/12/2024	1 : 75	FL

A4 — 210 x 297mm