RUA SEM NOME 11 - RAMO 500

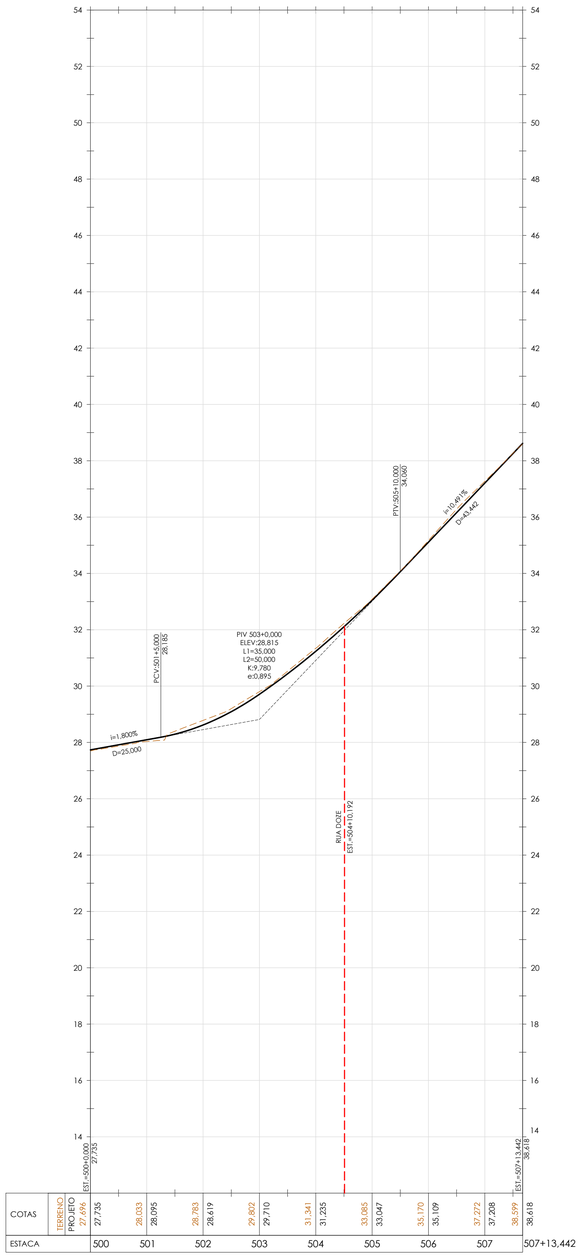

COTAS	TERRENO	27,696	27,735	28,033	28,095	28,783	28,619	29,802	29,710	31,341	31,235	33,085	33,047	35,170	35,109	37,272	37,208	38,599	38,618
	PROJETO	27,696																	
ESTACA		EST.=500+0,000	500		501		502		503		504		505		506		507	EST.=507+13,442	507+13,442

RUA SEM NOME 4 - RAMO 550

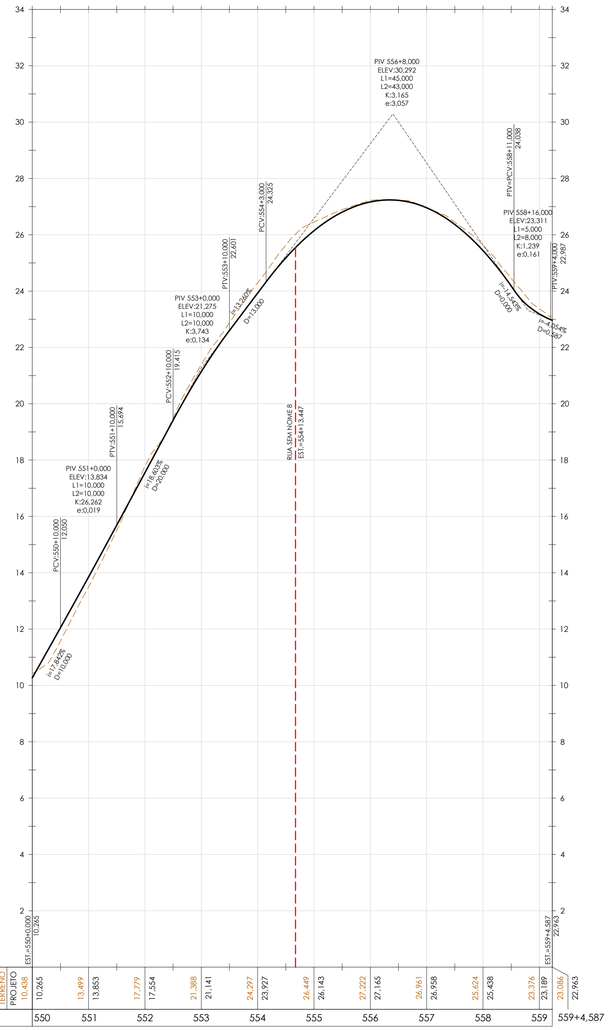

COTAS	TERRENO	10,265	13,499	13,853	17,779	17,554	21,388	21,141	24,297	23,927	26,449	26,143	27,222	27,165	26,961	26,938	25,624	25,438	23,376	23,189	23,086	22,963
	PROJETO	10,265																				
ESTACA		EST.=550+0,000	550		551		552		553		554		555		556		557		558		559	EST.=559+4,587	559+4,587

PERFIL
H=1:1000
V=1:100

NOTAS:

1. DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

LEGENDA:

TERRENO EXISTENTE

GREIDE PROJETADO

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
0	EMISSÃO INICIAL	16/07/2021	PJB	MAOR

EMITENTE
CONTRATO DE CONSULTORIA EM APOIO TÉCNICO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
CONTRATO Nº 030/2019
Assinado de forma digital por MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO:83702261753
MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO CREA/RJ 84105206-0

TETRIS Engenharia

EXEC.	PJB	16 / 07 / 21
DES.	AMC	16 / 07 / 21
VER.	MAOR	16 / 07 / 21

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

TÍTULO
PROJETO BÁSICO DE GEOMETRIA

PERFIS - RAMOS 500 E 550

LOCAL: RUA PIAUÍ E OUTRAS, BAIRRO GUARANI
ARQ. ELETRÔNICO: SQ1010-1-GEO-PRF.007
Nº: -
ESCALA: H=1:1000 V=1:100
DATA: JULHO/2021
PRANCHA: 001/001