





























NOTA: DISTANCIA ENTRE OS TEMPLATES EM TRECHO RETO = 2m
EM CURVA =1m.

MATERIAL:PLACA DE MADEIRITI



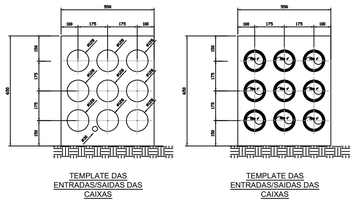

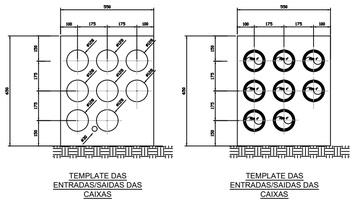





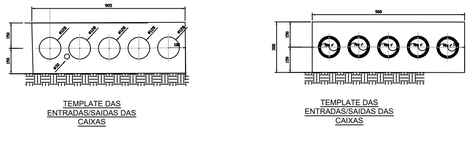

NOTAS:

1. OS BANCOS DE DUTOS DEVEM SEGUIR CARACTERÍSTICAS ORIENTATIVAS COM RELAÇÃO A CADA TRECHO INFORMADO EM PLANTA ESPECÍFICA DE ALIMENTAÇÃO DOS PRÉDIOS;
2. OS BANCOS DE DUTOS DEVEM FICAR O MAIS RETILÍNEO POSSIVEL;
3. A CRITÉRIO DO PROFISSIONAL DE FORMA E ARMAÇÃO, PODE SE ADOTAR OUTRA MODALIDADE DE FIXAÇÃO DO BANCO DE DUTOS, DESDE QUE OS ALINHAMENTOS FIQUEM O MAIS RETO POSSIVEL ENTRE AS CAIXAS DE PASSAGENS;
4. OS BANCOS DE DUTOS PODEM SER FECHADOS COM AREIA OU CONCRETO FINO SEM PEDRA, PARA EVITAR PERFURAÇÕES DO DUTO PEAD.

LEGENDAS:

TAMPÃO ARTICULÁVEL 1000 X 1000 PARA PASSEIO
MEDIDA DA BASE 1040 X 1040mm
PASSAGEM LIVRE 1000 x 1000mm
ALTURA DA TAMPA 40mm

4"

ELETRODUTO SUBTERRANEO PEAD 4"

A VISTA
C VISTA
D VISTA
B VISTA

DIREÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGENS DE BAIXA TENSÃO

CP–01 CAIXA DE PASSAGEM N°01

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
0	EMISSÃO INICIAL	18/06/22	JEL	JBM

EMITENTE

CONSÓRCIO QUANTA / TETRIS / FLEX
CONTRATO N° 006/2022

EXEC.	JEL	18/06/22
DES.	JEL	18/06/22
VER.	JBM	18/06/22

JOÃO BATISTA BARBEDO MARINS– CREA/RJ – 197920299–4

PREFEITURA SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TÍTULO
COMPLEXO EDUCACIONAL – BONSUCESSO
PROJETO BÁSICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
DETALHES – ALIMENTAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES ATÉ A SUBESTAÇÃO

LOCAL		ARQ. ELETRÔNICO		
ESTRADA DE BONSUCESSO – BAIRRO BONSUCESSO 2° DISTRITO (BACAXA)– SAQUAREMA – RJ		SQ–OS012–BONSUCESSO–PB–ELE–ALIMENTAÇÃO PRÉDIOS–02–R00		
N°		ESCALA	DATA	PRANCHA
PD003–SBP005	–	SEM ESCALA	JUNHO/2022	002/002